

PITBULL

Compact loader

PEECON

Voertehniek/ Mest & Transportteehniek

TULIP

Akkerbouwmachines

2026

The Dutch Innovators



Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwste Pitbull catalogus, waarin we ons volledige assortiment compacte wielladers presenteren. In deze uitgave vindt u een overzicht van al onze machines en beschikbare opties onder de merknaam Pitbull, onderdeel van Peeters Group. Elk van onze merken – Peecon, Tulip en Pitbull, staat voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid.

De Pitbull Loader is uniek in zijn klasse. De machine wordt volledig in Nederland geproduceerd in onze hypermoderne fabriek in Etten-Leur. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige A-merkcomponenten waarborgen wij een uitstekende kwaliteit en een lange levensduur. Nieuw in ons assortiment zijn de verschillende typen gieken, de gesloten cabine en de opnieuw vormgegeven open canopy. Meer informatie vindt u op www.pitbullindustries.com.

Naast deze catalogus van Pitbull Loaders introduceren wij ook de nieuwe catalogi van Peecon Mest- & Transporttechniek, Peecon Voerttechniek en Tulip Akkerbouwmachines. U vindt ze online via www.peecon.com en www.tulipindustries.com. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@peetersgroup.com; wij sturen ze u kosteloos toe.

Onze actuele verkoopvoorwaarden vindt u op www.pitbullindustries.com. Alle prijzen zijn exclusief btw en transport. Eerdere prijslijsten komen hierbij te vervallen. Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.



Inleiding

Pagina 1

Inhoudsopgave

Pagina 2

Pitbull Loader X-Series

Pagina 3-4



Pitbull Loader E-Series

Pagina 5-6



Pitbull Loader XS-Series

Pagina 7-8




Pitbull Loader XL-Series

Pagina 9-10



Pitbull Specificaties

Pagina 11-12



Pitbull Compact Loader X-Series

De **Pitbull Compact Loader X-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras garandeert optimale stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op oneffen terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hoge druksysteem zorgt voor een uitzonderlijke trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end kenmerken die een uiterst nauwkeurige bediening van de CRT-machine mogelijk maken. Deze functies zijn eenvoudig in te stellen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen beschikken standaard over een Eco- en Power-modus, waardoor u efficiënt kunt werken in lichte omstandigheden of het maximale vermogen kunt benutten bij zwaardere taken.

De X-Serie is standaard voorzien van de basisgiek, die het ideale compromis biedt tussen hefhoogte en hefkracht. De giek is uitgevoerd met conische pennen voor een spelingsvrije constructie. Dankzij de P-Z-kinematica combineert de loader een maximale uitbreekkraft met een perfect parallel geleidingssysteem.

Optioneel is de X-Serie verkrijgbaar met een ruime cabine, die net als het vierpuntsdak is voorzien van een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform heeft standaard een vlakke vloer en een lage instap, wat het comfort en de toegankelijkheid verder verhoogt.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Een belangrijk voordeel is het hoge koppel bij laag toerental, wat resulteert in minder trillingen en meer kracht in alle omstandigheden. Daarnaast is de motor onderhoudsvriendelijk en beschikbaar in verschillende vermogens- en emissieklassen. Met de Stage V-motoren voldoet u aan alle actuele emissienormen.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- X/XS/XL Serie - 26V: aandrijfmotor met vast slagvolume
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: variabele aandrijfmotor
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Hydrostatische aandrijving
- 450 bar Linde hogedruksysteem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 50 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- IBT koeler
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Trelleborg 400/50-15 T463 banden
- Gespoten in Pitbull rood en chassis in Pitbull grijs



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
453-240-005	Pitbull Compact Loader X24-26v	35.520
453-250-005	Pitbull Compact Loader X25-26v	36.170
453-270-005	Pitbull Compact Loader X27-26v	36.820
451-240-005	Pitbull Compact Loader X24-45CRT	45.410
451-250-005	Pitbull Compact Loader X25-45CRT	45.930
451-270-005	Pitbull Compact Loader X27-45CRT	46.450
451-280-005	Pitbull Compact Loader X28-45CRT	47.330
450-908-010	Halogeen verlichtingsset	290
450-908-007	LED verlichtingsset	1.180
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)	395
450-908-062	LED werklamp voorop de optionele korte giek	140
450-908-047	LED werklampen links -en rechtsvoor	200
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter	200
450-908-011-xxx	Zwaailamp	155
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant	195
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden	290
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)	standaard
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463	1.720
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.100
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.210
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	480
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	600
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.115
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.495
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk	1.865
450-908-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras Schakelbare sper-functie / olielamellenrem geïntegreerd in de vooras / elektrische handrem	595
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)	575
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)	740
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elektr. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick.	1.310
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick	275
450-908-044-002	Eenzijdige arretering van de 3e functie	250
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie	270
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)	295
450-908-037	Grondbak 140 cm	860
450-908-033	Puinbak 150 cm	1.185
450-908-090-002	Voorbereid voor trekhaak	65
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-001	Trekhaakkogel	165
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen	250
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter	105
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling	275
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood	185
450-908-076	Gesloten cabine inclusief verwarming Incl. Verwarming, Radio en GSM houder	5.335
450-908-054	Kentekenplaathouder met verlichting	185
450-908-048	Polycarbonaat dak compleet met bevestigingsmaterialen	150
450-908-017	Sloten op de motorkappen	80
450-908-012	Spiegels	250
450-908-018-002	Tankdop met slot	45
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak inclusief ruitenwischer	1.850

Pitbull Compact Loader E-Series

De **Pitbull Compact Loader E-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor optimale stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op ruw terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull E-Serie is standaard uitgerust met twee elektromotoren: één voor het rijwerk en één voor de werkhydrauliek. De elektrische rijmotor levert een hoog koppel en maakt een traploze acceleratie van 0 tot 20 km/u mogelijk. Dankzij het energy recovery-systeem wordt remenergie efficiënt teruggewonnen en opgeslagen in de batterij. De stille tandwielpompe levert een hydraulische opbrengst tot 60 l/min, wat zorgt voor krachtige en precieze werking.

De Pitbull 50E beschikt standaard over een 30 kWh – 96 V LiFePO4-batterij van hoogwaardige celkwaliteit. De machine is uitgerust met een 3,3 kW onboard-lader en kan optioneel worden voorzien van een snellader, waarmee de batterij in slechts drie uur volledig wordt opgeladen.

De elektronisch geregelde werkhydrauliek maakt een uiterst nauwkeurige bediening van de giek- en bakbewegingen mogelijk. De tandwielpompe wordt efficiënt aangestuurd en past het toerental automatisch aan, om het stroomverbruik te minimaliseren en de beschikbare accucapaciteit optimaal te benutten.

Via het 7-inch touchscreen kan de machinist de instellingen persoonlijk aanpassen. De 50E-modellen zijn standaard voorzien van een Eco- en Powermodus, zodat u energiezuinig kunt werken wanneer gewenst, of het maximale vermogen kunt inzetten in veeleisende omstandigheden.

De E-Serie is standaard uitgerust met de basisgiek, die het perfecte compromis biedt tussen hefhoogte en hefkracht. De giek is voorzien van conische pennen voor een spelingsvrije constructie. Dankzij de P-Z-kinematica combineert de loader een maximale uitbreekkracht met een parallel geleidingssysteem.

Optioneel kan de E-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – beschikt over een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform is standaard voorzien van een vlakke vloer en een lage instap, voor maximaal comfort en gebruiksgemak.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- Korte giek voor extra hefvermogen tot 2500 kg
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 0 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
465-240-001	Pitbull Compact Loader X24-50e	54.420
465-270-001	Pitbull Compact Loader X27-50e	55.565
465-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)	395
465-908-007	LED verlichtingsset	1.180
465-908-062	LED werkklamp voorop de optionele korte giek	140
465-908-047	LED werkklampen links -en rechtsvoor	200
465-908-009	LED werkklampen links- en rechtsachter	200
465-908-011-003	Zwaailamp E	155
465-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant	netto
465-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden	290
465-908-069	29,8 kWh accupakket in plaats van 19,8 kWh	5.500
465-908-081	Snellader 50 A, Netstroom aansluiting 16 A	4.950
465-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)	
465-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463	1.720
465-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.100
465-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.210
465-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	480
465-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	600
465-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
465-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.115
465-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
465-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.495
465-908-079	1x DW hydraulische functie, proportioneel bediend in de joystick proportioneel bediend in de joystick	770
465-908-080	2x DW hydraulische functie, proportioneel bediend in de joystick proportioneel bediend in de joystick	1.540
465-908-004-001	Drukloze olietour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)	295
465-908-021	Palletvorken 1000x80 mm	960
465-908-037	Grondbak 140 cm	860
465-908-033	Puinbak 150 cm	1.185
465-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
465-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
465-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
465-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
465-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
465-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling	275
465-908-015-001	Trekhaakkogel	165
465-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen	250
465-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter	105
465-908-051-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Groen	185
465-908-076	Gesloten cabine inclusief verwarming inclusief verwarming	5.335
465-908-054	Kentekenplaathouder met verlichting	185
465-908-017	Sloten op de motorkappen	80
465-908-012	Spiegels	250
465-908-072-002	Stoelverwarming	460
465-908-014-002	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak inclusief ruitenwisser	1.850

Pitbull Compact Loader XS-Series

De **Pitbull Compact Loader XS-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogd rijcomfort, ook op ruw terrein. De krachtige prestaties, samen met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hogedruksysteem levert een indrukwekkende trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end functies waarmee de CRT-machine uiterst nauwkeurig kan worden bediend. Deze instellingen zijn eenvoudig te regelen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen zijn standaard voorzien van een Eco- en Power-modus, zodat u energiezuinig kunt werken of het maximale vermogen kunt benutten in veeleisende omstandigheden.

De XS-Serie is voorzien van een korte giek met een uitzonderlijk groot hefvermogen. Deze giek is uitgerust met verzwaarde penbusverbindingen, waardoor hij probleemloos hoge lasten aankan. Dankzij de P-kinematica combineert de machine een maximale hefkraft met een parallel geleidingssysteem – ideaal voor het veilig tillen en verplaatsen van zware pallets of andere zware materialen.

Optioneel kan de XS-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – beschikt over een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform is standaard voorzien van een vlakke vloer en een lage instap, wat het comfort en de toegankelijkheid ten goede komt.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat bekend om zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Een belangrijk voordeel is het hoge koppel bij laag toerental, wat resulteert in minder trillingen en optimale prestaties onder alle omstandigheden. De motor is onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in diverse vermogens- en emissieclassen. Met de Stage V-motoren voldoet u volledig aan de huidige emissienormen.



Standaarduitrusting

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- Korte giek voor extra hefvermogen tot 2500 kg
- X/XS/XL Serie - 26V: aandrijfmotor met vast slagvolume
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: variabele aandrijfmotor
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Hydrostatische aandrijving
- 450 bar Linde hogedruksysteem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 50 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- IBT koeler
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Deestone heavy duty banden
- Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
453-240-006	Pitbull Compact Loader XS24-26v met korte giek	37.020
453-250-006	Pitbull Compact Loader XS25-26v met korte giek	37.670
453-270-006	Pitbull Compact Loader XS27-26v met korte giek	38.320
451-240-006	Pitbull Compact Loader XS24-45CRT met korte giek	46.910
451-250-006	Pitbull Compact Loader XS25-45CRT met korte giek	47.430
451-270-006	Pitbull Compact Loader XS27-45CRT met korte giek	47.950
451-280-006	Pitbull Compact Loader XS28-45CRT met korte giek	48.830
450-908-010	Halogeen verlichtingsset	290
450-908-007	LED verlichtingsset	1.180
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)	395
450-908-062	LED werklamp voorop de optionele korte giek	140
450-908-047	LED werklampen links -en rechtsvoor	200
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter	200
450-908-011-xxx	Zwaailamp	155
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant	netto
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden	290
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)	
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463	1.720
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.100
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.210
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	480
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	600
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.115
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.495
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk	1.865
450-908-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras Schakelbare sper-functie / olielamellenrem geïntegreerd in de vooras / elektrische handrem	netto
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)	575
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)	740
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elektr. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick	1.310
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick	275
450-908-044-002	Eenzijdige arretering van de 3e functie	250
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie	270
450-908-004-001	Drukloze olieretour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)	295
450-908-037	Grondbak 140 cm	860
450-908-033	Puinbak 150 cm	1.185
450-908-090-002	Voorbereid voor trekhaak	65
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-001	Trekhaakkogel	165
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen	250
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter	105
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling	275
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood	185
450-908-076	Gesloten cabine inclusief verwarming Incl. Verwarming, Radio en GSM houder	5.335
450-908-054	Kentekenplaathouder met verlichting	185
450-908-048	Polycarbonaat dak compleet met bevestigingsmaterialen	150
450-908-017	Sloten op de motorkappen	80
450-908-012	Spiegels	250
450-908-018-002	Tankdop met slot	45
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak inclusief ruitenwisser	1.850

Pitbull Compact Loader XL-Series

De **Pitbull Compact Loader XL-Serie** is dankzij zijn compacte en lichte ontwerp uitermate geschikt voor gebruik op locatie. De machine is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen. Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgt voor uitstekende stabiliteit en verhoogd rijcomfort, zelfs op ruw terrein. De krachtige prestaties, gecombineerd met de ruime zitpositie, maken deze loader tot de ideale allrounder.

De Pitbull Loaders zijn standaard uitgerust met een 55cc hogedruksysteem. Het hogedruksysteem levert een indrukwekkende trekkracht. De inching-functie (26V), cruise control en handgas behoren tot de high-end functies waarmee de CRT-machine uiterst nauwkeurig kan worden bediend. Deze instellingen zijn eenvoudig aan te passen via het 7-inch touchscreen. De CRT-modellen beschikken standaard over een Eco- en Power-modus, waardoor u energiezuinig kunt rijden of het volledige vermogen kunt benutten in zwaardere omstandigheden.

De XL-Serie is voorzien van een lange giek, die zorgt voor een grotere hefhoogte. Deze giek is uitgerust met verzwaarde penbusverbindingen voor maximale duurzaamheid. Dankzij de P-kinematica beschikt de loader over een parallel geleidingssysteem, wat het werken op hoogte bijzonder veilig en stabiel maakt. De machine is ideaal voor het tillen en verplaatsen van lasten tot 3,20 meter hoogte.

Optioneel kan de XL-Serie worden uitgerust met een ruime cabine, die – net als het vierpuntsdak – is voorzien van een ROPS/FOPS-keuring. Het Pitbull-platform beschikt standaard over een vlakke vloer en een lage instap, wat zorgt voor optimaal comfort en gebruiksgemak.

De compacte 4-cilinder Kubota-motor staat garant voor betrouwbaarheid en kracht. Dankzij het hoge koppel bij laag toerental presteert de motor soepel en trillingsarm in alle omstandigheden. Bovendien is de motor onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in diverse vermogens- en emissieklassen. Met de Stage V-motoren voldoet u volledig aan de huidige emissienormen.







Standaarduitrusting



- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45% differentieelblokkering op de vooras en achteras
- Lange giek voor extra hefhoogte tot 3,2 meter
- X/XS/XL Serie - 26V: aandrijfmotor met vast slagvolume
- X/XS/XL Serie - 45/high speed: variabele aandrijfmotor
- Doorlopende cardanas met schijfrem
- Hydrostatische aandrijving
- 450 bar Linde hogedruksysteem
- Arbeidshydrauliek met een maximale opbrengst van 50 liter/min
- Hydraulische snelwissel
- IBT koeler
- ROPS/FOPS veiligheidsdak
- Trelleborg 400/50-15 T463 banden
- Gespoten in Pitbull rood en chassis in Pitbull grijs



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
453-240-007	Pitbull Compact Loader XL24-26v met lange giek	37.020
453-250-007	Pitbull Compact Loader XL25-26v met lange giek	37.670
453-270-007	Pitbull Compact Loader XL27-26v met lange giek	38.320
451-240-007	Pitbull Compact Loader XL24-45CRT met lange giek	46.910
451-250-007	Pitbull Compact Loader XL25-45CRT met lange giek	47.430
451-270-007	Pitbull Compact Loader XL27-45CRT met lange giek	47.950
451-280-007	Pitbull Compact Loader XL28-45CRT met lange giek	48.830
450-908-010	Halogeen verlichtingsset	290
450-908-007	LED verlichtingsset	1.180
450-908-008	LED balk voorop (in dakgoot)	395
450-908-062	LED werklamp voorop de optionele korte giek	140
450-908-047	LED werklampen links -en rechtsvoor	200
450-908-009	LED werklampen links- en rechtsachter	200
450-908-011-xxx	Zwaailamp	155
450-908-073	12 volt aansluiting met 2 polige stekker aan de voorkant	netto
450-908-043	Akoestisch signaal tijdens achteruitrijden	290
450-908-099	Trelleborg 400/50-15 T463 set van 4 (Standaard)	
450-908-092	Alliance 280/70R16 Agristar II ipv Trelleborg 400/50-15 T463	1.720
450-908-085	BKT Giant Trax 12-16.5/14PR i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.100
450-908-068	BKT VF400/45R17.5 BKT FL693M per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.210
450-908-035	Deestone 31x15.50-15 D316 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	480
450-908-100	Mitas 15.0/55-17 TR-01 TL 119/131A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	600
450-908-087	Mitas 15.5-15 TR 07 TL 109/121A8 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-024	Mitas 31x15.5 - 15 SK-02 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.115
450-908-025	Mitas 31x15.50 - 15 TR-06 per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	570
450-908-027	Vredestein 400/60 - 15.5 IMP per 4 i.p.v. Trelleborg 400/50-15 T463	1.495
450-908-084-002	Hoge snelheid versie 26 pk	1.865
450-908-002	100% Sper op vooras met open diff. op achteras Schakelbare sper-functie / olielamellenrem geïntegreerd in de vooras / elektrische handrem	netto
450-908-003-002	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling tbv standaard giek (gesloten middenstand) (niet mogelijk in combinatie met andere 3e hydr. functie)	575
450-908-003-003	1x DW elektrisch bediend via knop op de joystick tbv normale giek Extra drukknop achteraan joystick (niet mogelijk in combinatie met 450-908-003-004)	740
450-908-003-006	1x DW mechanisch bediend incl. elektr. omschakeling met bakvergrendeling + 1x DW elektr. bediend Omschakeling met bakcilinder via knop in de joystick	1.310
450-908-006	Inching, te besturen op de joystick	275
450-908-044-002	Eenzijdige arretering van de 3e functie	250
450-908-045	Tweezijdige arretering van de 3e functie	270
450-908-004-001	Drukloze olietour voorop (niet mogelijk in combinatie met 450-908-004-002)	295
450-908-037	Grondbak 140 cm	860
450-908-033	Puinbak 150 cm	1.185
450-908-090-002	Voorbereid voor trekhaak	65
450-908-005-001	GIANT aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-001	Trekhaakkogel	165
450-908-005-002	WEIDEMANN aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-015-002	Combi-trekhaak met kogel en pen	250
450-908-005-003	SCHÄFFER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-016	12 volt aansluiting tbv aanhangerverlichting achter	105
450-908-005-004	JLG aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-005	THALER aankoppeling ipv standaard EURO aankoppeling	275
450-908-005-006	BOBCAT koppeling i.p.v. standaard EURO koppeling	275
450-908-020-xxx	Andere RAL kleur dan Pitbull Rood	185
450-908-076	Gesloten cabine inclusief verwarming Incl. Verwarming, Radio en GSM houder	5.335
450-908-054	Kentekenplaathouder met verlichting	185
450-908-048	Polycarbonaat dak compleet met bevestigingsmaterialen	150
450-908-017	Sloten op de motorkappen	80
450-908-012	Spiegels	250
450-908-018-002	Tankdop met slot	45
465-908-014-001	Voor- en achterraam gemonteerd aan ROPS/FOPS veiligheidsdak inclusief ruitenwischer	1.850

Pitbull Specifications

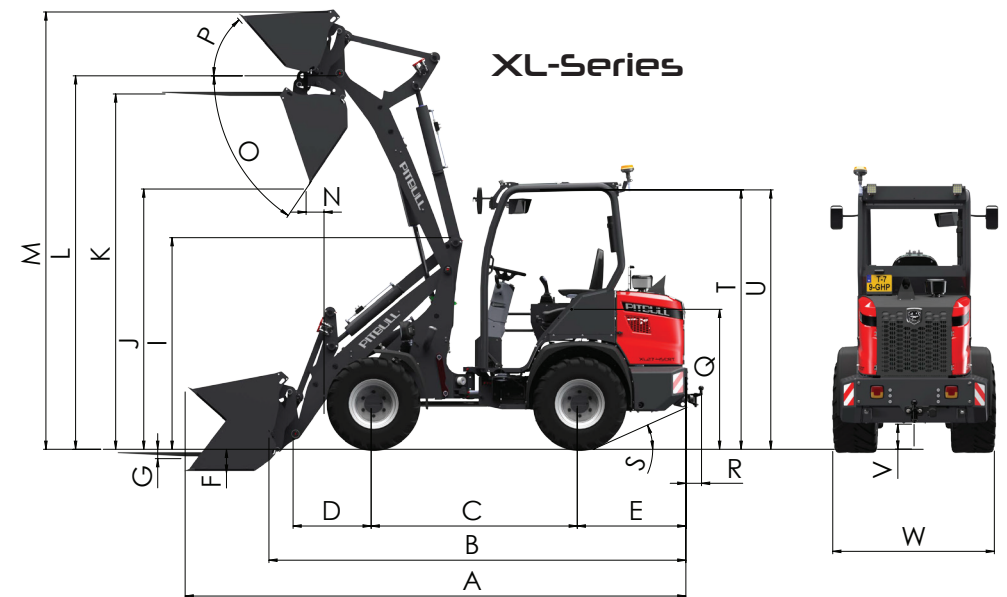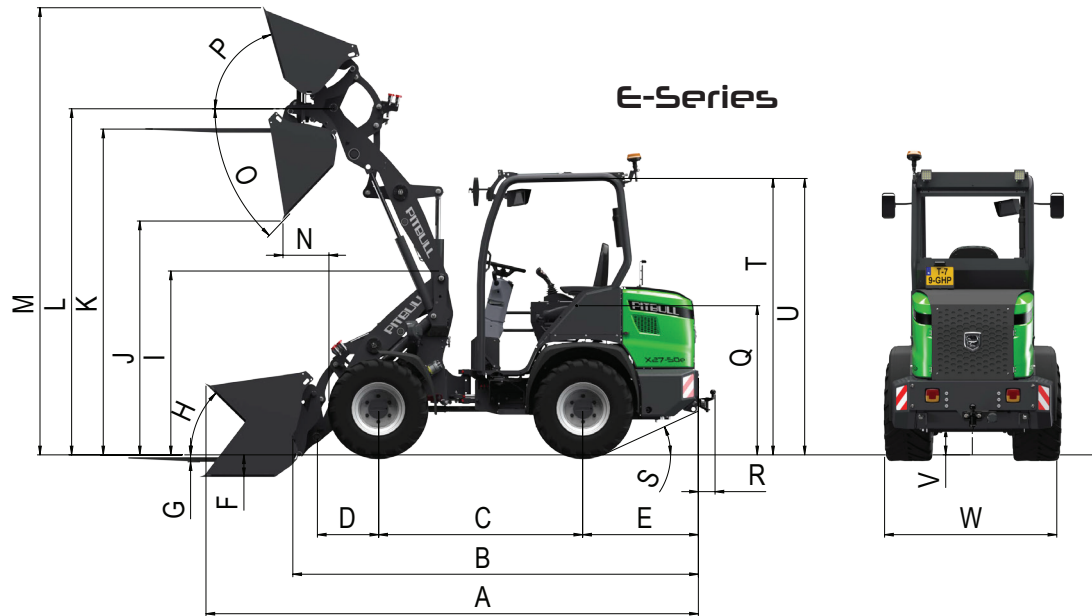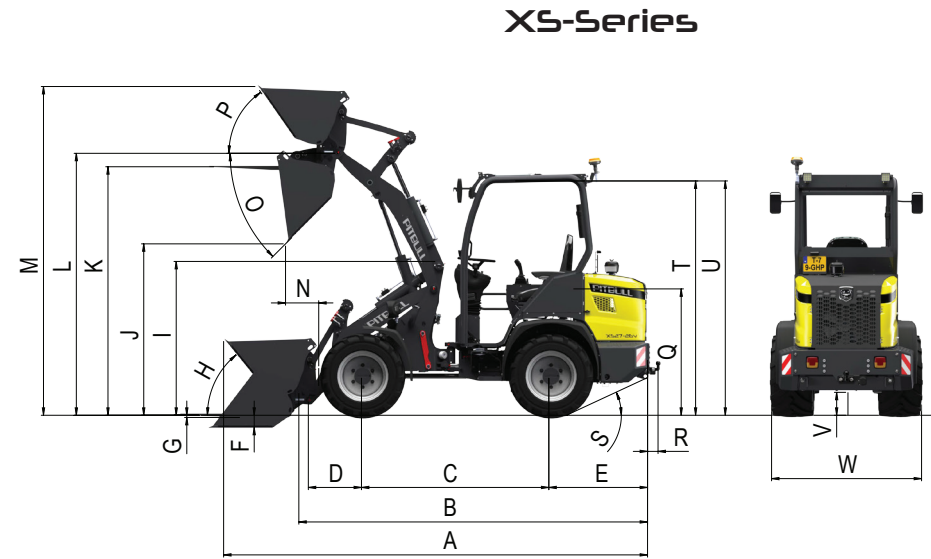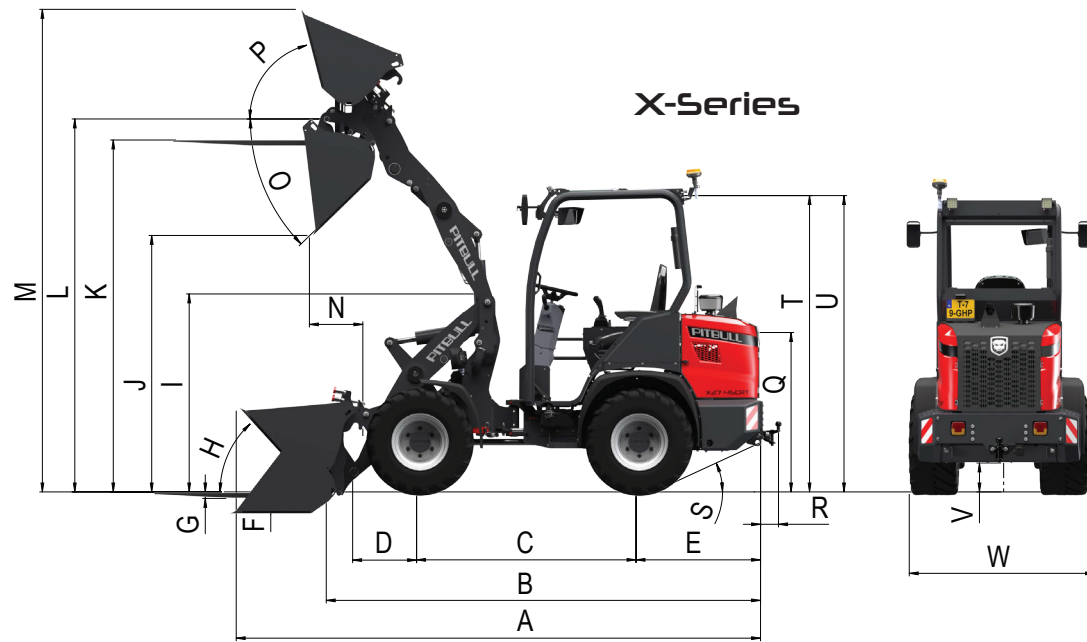

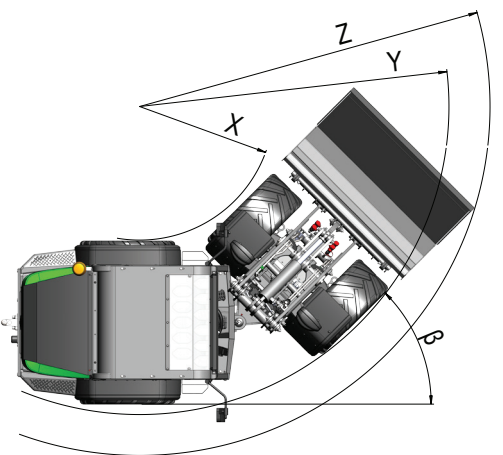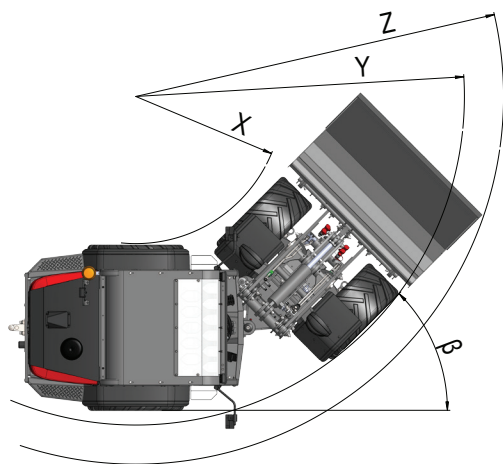

			<i>X-series</i>	<i>E-series</i>	<i>XS-series</i>	<i>XL-series</i>
Teken	Omschrijving	eenheid	maat	maat	maat	maat
A	Totale lengte met bak	mm	3880	3880	3960	4230
B	Totale lengte zonder bak	mm	3250	3250	3260	3530
C	Wielbasis	mm	1625	1625	1750	1750
D	Draaipunt bak tot hart vooras	mm	490	490	495	660
E	Hart achteras tot achteras	mm	922	922	922	922
F	Ondergraving standaard bak	mm	160	160	110	200
G	Ondergraving palletvorken	mm	48	48	20	75
H	Inkiephoek onder	°	47,8	47,8	51	41,5
I	Hoogte voorframe	mm	1470	1470	1450	1800
J	Max. dumphoogte	mm	1900	1900	1600	2290
K	Max. hoogte palletvorken	mm	2600	2600	2320	3020
L	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	mm	2765	2765	2450	3170
M	Totale werkhoogte	mm	3575	3575	3070	3700
N	Reikwijdte bij max. hefhoogte	mm	395	395	310	325
O	Uitkiephoek bij max. hefhoogte	°	45	45	45	55
P	Inkiephoek bij max. hoogte	°	75	75	55	49
Q	Zithoogte	mm	1180	1180	1180	1180
R	Lengte trekhaak	mm	133	133	133	133
S	Oprijhoek	mm	25	25	25	25
T	Hoogte platform	mm	2225	2225	2225	2225
U	Hoogte cabine	mm	2270	2270	2270	2270
V	Bodemvrijheid	mm	215	215	215	215
W	Breedte op standaard band	mm	1375	1375	1400	1375
X	Binnendraaicirkel	mm	2450	2450	2780	2780
Y	Buitendraaicirkel zonder bak	mm	5450	5450	5750	5750
Z	Buitendraaicirkel met bak	mm	6100	6100	6250	6500
β	Stuurhoek	°	45	45	45	45






ONTDEK ALLE VOORDELEN OP ONZE WEBSITE

www.peetersgroup.com

- ▶ Bekijk het volledige productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online
- ▶ Altijd real-time inzicht in de meest interessante prijzen en aanbiedingen
- ▶ Stel zelf uw ideale machine samen met de configurator
- ▶ Vind eenvoudig uw dichtstbijzijnde verkooppunt
- ▶ Toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met brochures, handleidingen en onderdelenboeken
- ▶ Bezoek onze webshop voor onderdelen en accessoires

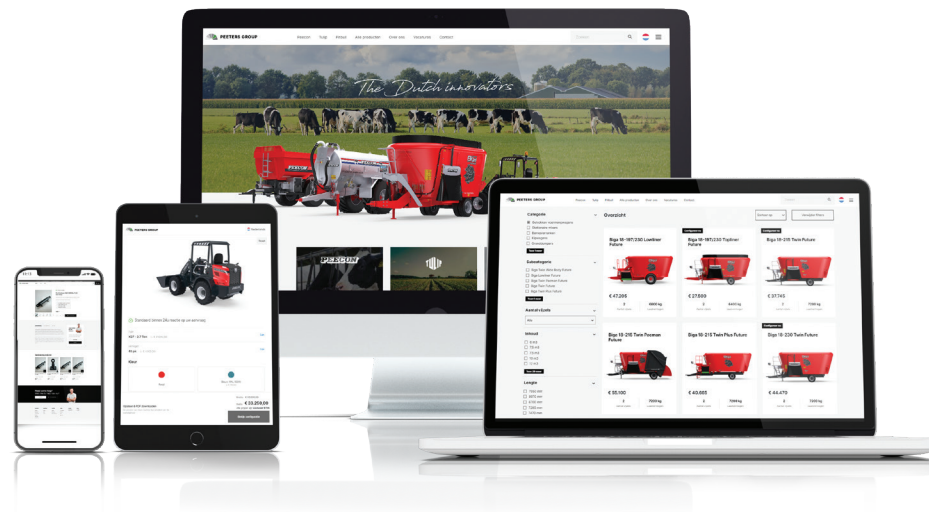

BLIJF VERBONDEN VIA ONZE SOCIALS

Peeters Group

-  www.linkedin.com/company/peetersgroup
-  www.instagram.com/peeters_group/
-  www.facebook.com/Peetersgroup

Tulip

-  www.facebook.com/TulipMachinery
-  www.youtube.com/tulipmachinery

Peecon

-  www.instagram.com/peecon__/
-  www.facebook.com/Peecon
-  www.youtube.com/peeconmachinery

Pitbull loader

-  www.instagram.com/pitbull_loader/
-  www.facebook.com/Pitbull.Loader/



2026-01 NL

Wilt u meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op via info@peetersgroup.com of +31 (0)76 504 6666.

MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879 NE | ETTEN-LEUR | NEDERLAND