

ONTDEK ALLE VOORDELEN OP ONZE WEBSITE

www.peetersgroup.com

- Bekijk het volledige productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online
- Altijd real-time inzicht in de meest interessante prijzen en aanbiedingen
- Stel zelf uw ideale machine samen met de configurator
- Vind eenvoudig uw dichtstbijzijnde verkooppunt
- Toegang tot een uitgebreide online bibliotheek met brochures, handleidingen en onderdelenboeken
- Bezoek onze webshop voor onderdelen en accessoires



BLIJF VERBONDEN VIA ONZE SOCIALS

Peeters Group

- www.linkedin.com/company/peetersgroup
- www.instagram.com/peeters_group/
- www.facebook.com/Peetersgroup

Tulip

- www.facebook.com/TulipMachinery
- www.youtube.com/tulipmachinery

Peecon

- www.instagram.com/peecon_/_/
- www.facebook.com/Peecon
- www.youtube.com/peeconmachinery

Pitbull loader

- www.instagram.com/pitbull_loader/
- www.facebook.com/Pitbull.Loader/



2026-01 NL

Would you like to learn more about our machines? Please contact us via info@peetersgroup.com or call +31 (0)76 504 6666.

MUNNIKENHEIWEG 47 | 4879NE | ETTEN-LEUR | NEDERLAND



PITBULL

Compact loader

PEECON

Voertehniek/ Mest & Transportteehniek

TULIP

Akkerbouwmachines

2026

The Dutch Innovators



Beste lezer,

Voor u ligt de nieuwste Peecon voertechniekcatalogus – een uitgave vol innovatieve machines voor de moderne landbouw. Met trots presenteren wij ons uitgebreide assortiment hoogwaardige voermengwagens onder de merknaam **Peecon**, onderdeel van Peeters Group. Elk van onze merken – **Peecon, Tulip en Pitbull** – staat voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid.

In deze catalogus ontdekt u alles over onze “Future” voermengwagens. Deze machine is beschikbaar in uiteenlopende volumes en met diverse technische opties, zodat wij voor elk bedrijf de perfecte voermengwagen kunnen samenstellen.

Naast deze catalogus van Peecon Voertechniek introduceren wij ook de nieuwe catalogi van **Peecon Mest- & Transporttechniek, Pitbull Compact Loaders en Tulip Akkerbouwmachines**. U vindt ze online via www.peecon.com, www.pitbull-loader.com en www.tulipindustries.com. Wilt u extra exemplaren ontvangen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@peetersgroup.com; wij sturen ze u kosteloos toe.

Onze actuele verkoopvoorwaarden vindt u op **www.peecon.com**. Alle prijzen zijn exclusief btw en transport. Eerdere prijslijsten komen hierbij te vervallen. Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Met ingang van deze prijslijst komen alle voorgaande edities te vervallen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en transportkosten.

De levering van machines, accessoires en onderdelen vindt plaats af fabriek, conform de **Incoterms 2020**, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij naleveringen van toebehoren en extra uitrusting zijn de vracht- en montagekosten voor rekening van de afnemer.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de **Metaalunievoorwaarden** van toepassing, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam, volgens de meest recente versie. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn tevens beschikbaar op onze website.

Voor alle onderdelen die bij normaal gebruik binnen 12 maanden na aankoop een defect vertonen, levert Peeters Group kosteloos vervangende onderdelen. Slijtdelen – zoals onder meer vijzels en banden – vallen niet onder deze garantie. De garantie vervalt indien de in de handleiding vermelde instructies niet, onvolledig of onjuist worden opgevolgd, of wanneer door u of derden zonder onze voorafgaande toestemming werkzaamheden aan de machine zijn verricht.



Standaarduitrusting

- Verticale snijmengkuip Generation III
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Eenzijdige hoofdslagring
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Eén hydraulisch bediende losdeur op positie naar keuze (één dubbelwerkend ventiel benodigd)
- Verstelbare uitvoergoot op losdeur
- Bodem voorbereid voor weegstelsel met steunpoten
- Beschermhuis 60 mm boven op kuip
- Gespoten in Peecon rood
- Hardox/Quard slijtranden (Bio modellen)
- Zware industriële aandrijving (Bio modellen)
- Gespoten in donkergroen RAL 6005 (Bio modellen)
- De vijzels worden individueel aangedreven door een elektromotor met reductor waarbij noodaandrijving mogelijk is (Bio modellen)
- Elektronische weeginrichting met 4-20 mA stroomlus (Bio modellen)
- De Bio-modellen voldoen niet aan de EG ATEX-richtlijn 95 en de EMC-richtlijn 2006 (prijs op aanvraag)



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-075-003	Snijmengkuip Biga 7,5-200 Stationary	21.580
101-100-003	Snijmengkuip Biga 10-230 Stationary	23.300
101-120-003	Snijmengkuip Biga 12-230 Stationary	23.650
105-120-003	Snijmengkuip Biga 12-200 Twin Stationary	39.920
105-150-003	Snijmengkuip Biga 15-200 Twin Stationary	41.530
109-200-003	Snijmengkuip Biga 20-215 Twin Stationary	45.730
106-240-003	Snijmengkuip Biga 24-230s Twin Stationary	54.580
106-280-003	Snijmengkuip Biga 28-230s Twin Stationary	59.290
107-300-003	Snijmengkuip Biga 30-245s Twin Stationary	68.200
111-360-003	Snijmengkuip Biga 36-230s Mammoet Stationary	76.120
107-300-011	Snijmengkuip Biga 30-245s Twin Bio	op aanvraag
107-400-011	Snijmengkuip Biga 40-245s Twin Bio	120.850
112-600-011	Snijmengkuip Biga 60-245s Mammoet Bio	168.350
112-800-011	Snijmengkuip Biga 80-245s Mammoet Bio	182.950
100-900-315-003	Chassis met professionele i-FeedGood L weegkast, geschikt voor voermanagement software, met 4 weegstaven + steunpoten	6.200
100-900-315-004	Chassis met professionele i-FeedGood L weegkast, geschikt voor voermanagement software, met 6 weegstaven + steunpoten	7.535
100-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
100-900-123-002	Elektronische weeginrichting met 4-20 mA data-output	op aanvraag
100-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
100-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
100-900-003-001	Overkookbuis rondom (1 vijzel) (standaard bij Biga 10-230 Eco)	545
100-900-003-002	Overkookbuis rondom (2 vijzels) (standaard bij Biga 20-230s Twin)	545
100-900-003-003	Overkookbuis rondom (3 vijzels)	1.080
100-900-003-004	Overkookbuis rondom (4 vijzels)	1.080
100-900-240-004	El.hydr. bediening van losdeur, alleen iom eigen hydraulieksysteem, noodzakelijk voor functies met #	1.680
100-900-062	Reductor tbv montage tussen elektromotor en planetaire aandrijving, incl. voetplaat, excl. koppeling	4.500
100-900-066	Elektromotor (1500 tpm) incl. reductor en koppeling, excl. frequentie-omvormer (6-12m³) (het benodigd vermogen hangt af van de te mengen producten)	6.815
100-900-067	Elektromotor (1500 tpm) incl. reductor en koppeling, excl. frequentie-omvormer (15-24m³)	9.295
100-900-068	Elektromotor aangebouwd aan planetaire aandrijving vanaf 30m³ (per vijzel) (het benodigd vermogen hangt af van de te mengen producten)	8.205
100-900-287	Aandrijflijn per vijzel met vloeistofkoppeling (30kW) (excl. frequentieregelaar) (hiermee vervalt de mogelijke noodaandrijving)	op aanvraag
100-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
100-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
100-900-063	Geperforeerd bordes en trapje vooraan kuip	865
100-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
100-900-009-003	Vaste afvoerband, zijdelingse loshoogte +300 mm excl. bediening	3.485
100-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.125
100-900-010-002	In hoogte verstelbare afvoerband L=2300 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	6.210
100-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.710
100-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
100-900-212	RVS ipv Hardox/Quard slijtrand (tbv Bio-S)	geen meerprijs
100-900-214	RVS bekleding op bodem (tbv Bio-S)	op aanvraag
100-900-064-002	Eigen hydraulieksysteem 1,5 kW, geschikt voor 1 losdeur	2.345
100-900-064-001	Eigen hydraulieksysteem met hoge capaciteit	6.250
100-900-065-001	Elektrohydraulische bedieningsfunctie (per functie)	980
100-900-069-002	Basisunit afstandsbediening tbv 2 dubbelwerkende hydraulische functies (# incl. el.hydr. bediening)	2.560
100-900-069-001	Extra functie op afstandsbediening tbv hydraulische functies (per dubbelwerkende functie)	455
100-900-090	Mineraalbakje	365
100-900-128-xxx	Andere RAL-kleur	800

Voorwoord
Pagina 1

Inhoudsopgave
Pagina 2

Topliner Future Series

Specificaties Topliner Future
Pagina 5-6



Biga Topliner (Twin) Future
Pagina 7-8



Biga Topliner Mammoet Future
Pagina 9-10



Biga Lowliner
Pagina 11-12



Biga Future Series

Specificaties Biga Future
Pagina 13-14



Unieke vijzelconstructie
Pagina 15-16



Biga Eco Future
Pagina 17-20



Biga Twin Future
Pagina 21-24



Biga Twin Plus Future
Pagina 25-28



Biga Twin Wide Body Future
Pagina 29-32



Biga Mammoet Future
Pagina 33-36



Biga Mega Mammoet HD
Pagina 37-40



Zelfladende Voermengwagens

Biga Scoop Future
Pagina 43-46



Biga Twin Scoop Future
Pagina 47-50



Biga Twin Pacman Future
Pagina 51-52



Biga Strawblower
Pagina 53



Voermanagement
Pagina 54



Biga Stationary / Bio

Biga Stationary
Pagina 55-58







Specificaties Topliner Future

Gepatenteerd kuipontwerp

Future mengkuip voor optimale mengprestaties

De Topliner Future-serie is voorzien van een uniek en gepatenteerd kuipontwerp dat zorgt voor een optimaal gebruik van het volume van de voermengwagen. De Biga Future onderscheidt zich door de karakteristieke vorm van de kuip en een bijzonder betrouwbare aandrijflijn. Dit garandeert een ononderbroken werking en een langdurige bedrijfszekerheid.

Wanddikte

De kuip is vervaardigd uit 8 mm staal.

Weeginstallatie


Hoogwaardige weeginstallatie met meerdere opties.

Steunpoot

Versterkte steunpoot met snelkoppelmogelijkheid.

Aankoppelhoogte

Veelzijdige instelmogelijkheden voor de juiste aankoppelhoogte.

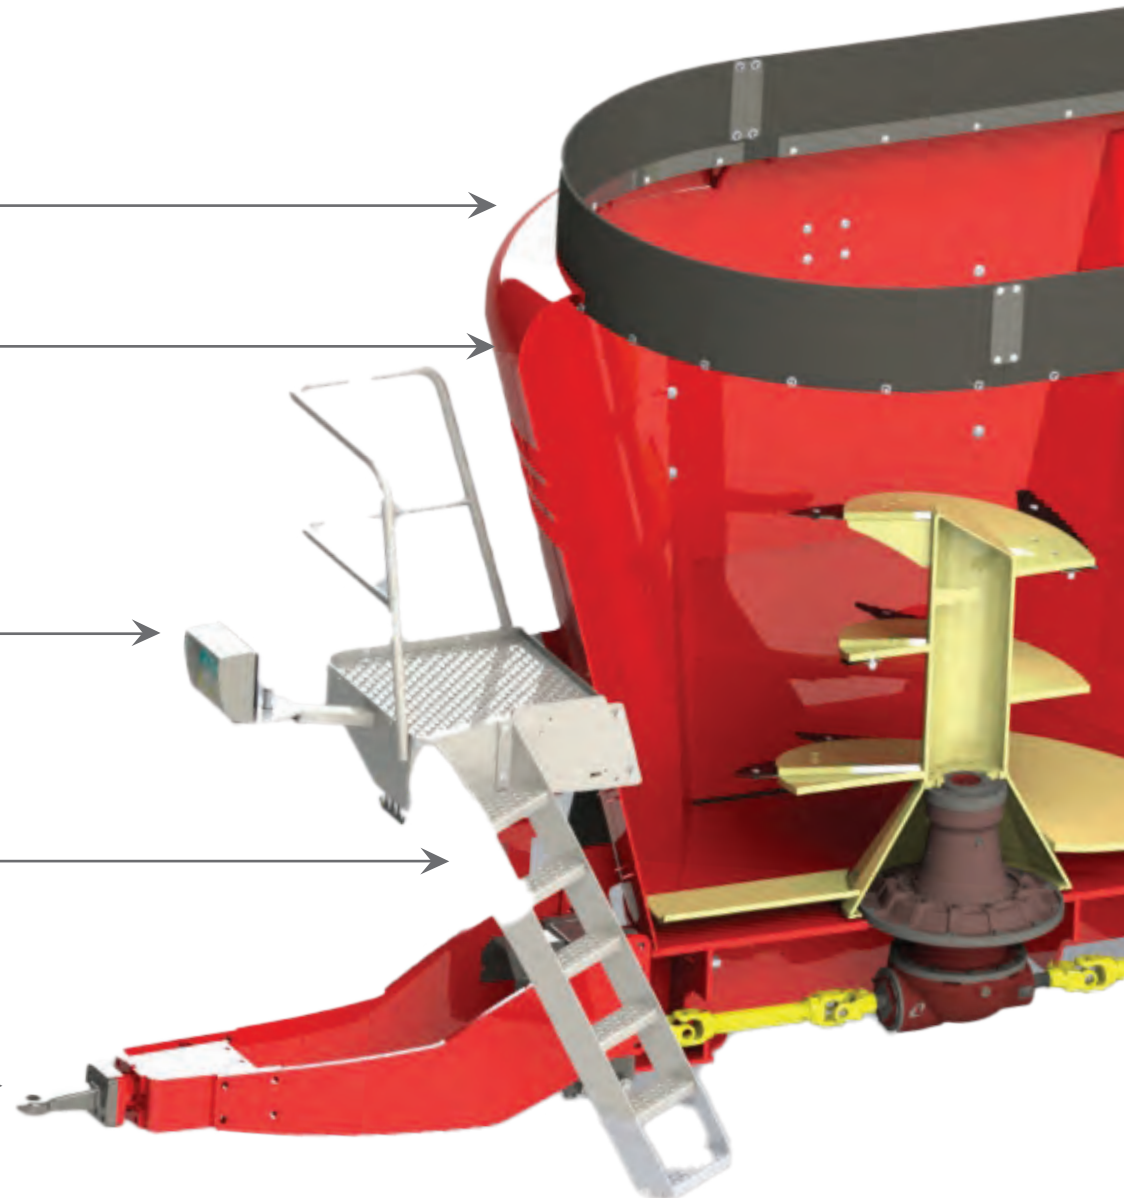



Opzetstuk

Het rubberen opzetstuk kan achteraf worden gemonteerd op de Future-kuipen om het volume van uw voermengwagen te vergroten.

Peecon Long-life messen

De Long-life messen zijn zelfslijpend en hebben dankzij een speciale coating een zeer lange levensduur.

Double Action-vijzels

De unieke Peecon Double Action-vijzels zijn afgestemd op elk type voermengwagen, op basis van de hoogte en breedte van de kuip. Dit resulteert in een snelle en nauwkeurige menging. De losinrichting zorgt voor een continue lediging.

Vijzels

De vijzels zijn vervaardigd uit hoogvast staal. Doordat ze koudgewalst worden, blijft de staaldikte volledig behouden.

Bodemdikte

De bodem is vervaardigd uit 25mm staal.

Camerasysteem

In het chassis geïntegreerde voorziening voor de inbouw van een achteruitrijcamera.

Weegstaven

Ons betrouwbare en nauwkeurige Peecon-weegsysteem is uitgerust met minimaal 3 en maximaal 5 weegstaven.

Ruime keuze aan optionele banden

De Topliner is uitgerust met robuuste, zeer compacte banden. Grotere banden zijn optioneel verkrijgbaar, waaronder ook Super Singles.

Biga Topliner (Twin) Future

De **Biga Topliner Future** is een serie 1- of 2-vijzelige verticale voermengwagens, ontwikkeld met focus op efficiëntie, duurzaamheid en bedrijfszekerheid. Het chassis wordt ontwikkeld via een geautomatiseerd productieproces, wat zorgt voor een constante kwaliteit en een concurrerende prijsstelling. Dankzij het ontwerp met minimale materiaalverspilling draagt de productie bovendien bij aan een lagere milieubelasting. In combinatie met een overzichtelijke optielijst resulteert dit in korte levertijden en een betrouwbare beschikbaarheid.

De gepatenteerde Future-mengkuip vormt het hart van de machine. Deze kuip biedt optimale bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen, en staat garant voor extra stevigheid en stabiliteit. Standaard is de machine voorbereid voor een rubberen verhoogrand, waarmee de inhoudscapaciteit eenvoudig kan worden vergroot. Daarnaast is de elektronische weeginrichting optioneel te koppelen aan voermanagementsoftware.

De **Topliner Future** is voorzien van twee hydraulisch bedienbare losdeuren. De slimme positionering en vormgeving zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen. Met behulp van de indicator is de lossnelheid eenvoudig te regelen. De verstelbare uitvoergoten zijn voorzien van roestvast staal voor een optimale geleiding van het voer.

De Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, geschikt voor elk type mengsel. Deze robuuste vijzels zijn vervaardigd uit hoogsterkte staal en voorzien van grote Peecon Long-Life messen, die zowel de levensduur verlengen als het energieverbruik beperken.

Met de **Biga Topliner Future** beschikt u over een duurzame, betrouwbare voermengwagen die zorgt voor een constante, homogene menging van het rantsoen – zeven dagen per week. Zo wordt de gezondheid van de veestapel optimaal ondersteund en de melk- en vleesproductie gemaximaliseerd.



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 3 weegstaven
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Verstelbare trekdisel voor bovenaanspanning of onderaanspanning met trekkoog Ø 40 mm
- Hydraulisch geremde as
- Enkele as met dubbel gemonteerde banden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Vertragskast met twee snelheden
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoektafak met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Exclusief wegtoelating

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
196-100-050	Voermengwagen Biga 10-221/230 Topliner Future	op aanvraag
196-110-050	Voermengwagen Biga 11-221/230 Topliner Future	24.450
196-120-050	Voermengwagen Biga 12-221/230 Topliner Future	op aanvraag
196-130-050	Voermengwagen Biga 13-221/230 Topliner Future	25.600
191-130-050	Voermengwagen Biga 13-197/230 Topliner Twin Future	36.600
191-160-050	Voermengwagen Biga 16-197/230 Topliner Twin Future (standaard zonder rubber verhoging)	38.900
191-180-050	Voermengwagen Biga 18-197/230 Topliner Twin Future (is 16 m3 met rubber verhoging)	39.690
191-190-050	Voermengwagen Biga 19-197/230 Topliner Twin Future (standaard zonder rubber verhoging)	40.685
191-210-050	Voermengwagen Biga 21-197/230 Topliner Twin Future (is 19m3 met rubber verhoging)	41.545
197-240-050	Voermengwagen Biga 24-221/245 Topliner Twin Future	49.850
197-260-050	Voermengwagen Biga 26-221/260 Topliner Twin Future	op aanvraag
191-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (enkelas 12-28m³)	4.235
191-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
191-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
191-900-234	LED verlichting	435
191-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	1.630
191-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
191-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	125



Biga Topliner Future		10-221/230	12-221/230	13-197/230	16-197/230	19-197/230	24-221/245
Inhoud met rubberen verhoogrand	m³	11	13	15	18	21	26
Inhoud zonder rubberen verhoogrand	m³	10	12	13	16	19	24
Lengte (A)	mm	4780	4830	6460	6506	6570	7034
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2210/2300	2210/2300	1970/2300	1970/2300	1970/2300	2210/2450
Laadhoogte (C)	mm	2595	2885	2350	2593	2983	3235
Hoogte incl. rubberen verhoogrand	mm	2856	3146	2611	2854	3244	3497
Eigen gewicht	kg	3550	3750	5854	6285	6532	7888
Laadvermogen	kg	4000	4800	4800	6400	7600	9600
Benodigd vermogen	pk	60	60	65	70	80	90
Bandentype / EA		7.00x12 DM	7.00x12 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5

Biga Topliner Mammoet Future

De **Biga Topliner Mammoet Future** is de doorontwikkeling van onze succesvolle Topliner-serie naar een 3-vijzelige voermengwagen. Deze Topliner onderscheidt zich van andere Biga-voermengwagens door een geheel nieuw type chassis, dat grotendeels geautomatiseerd wordt geproduceerd. Bij het ontwerp is bewust gekozen voor een constructie met minimaal snijverlies. Dit resulteert in een concurrerende prijs én een duurzamer productieproces, met minder afval en dus minder milieubelasting. In combinatie met een compacte, zorgvuldig geselecteerde optielijst kan deze serie bovendien sneller worden geleverd dan onze andere modellen.

Het hart van de machine is de gepatenteerde Future-mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, vooral bij droge rantsoenen, en garandeert extra stevigheid en stabiliteit. Standaard is de wagen uitgerust met een rubberen verhoogrand voor een grotere inhoud en een elektronische weeginrichting die geschikt is voor koppeling met voermanagementsoftware.

De **Biga Topliner Mammoet Future** is standaard uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. De positie en vormgeving van de losdeuren zorgen voor een goede dosering van het rantsoen. Via de indicator kan de lossnelheid eenvoudig worden ingesteld. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvast staal, wat zorgt voor een perfecte geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action vijzels garanderen een snelle en homogene menging. De extra dikke vijzels zijn voorzien van onze ranke Peecon Long-Life messen, die de vermogensbehoefte beperken en de levensduur verlengen.

Met de **Biga Topliner Mammoet Future** verzekert u zich van continuïteit, maar zeker zo belangrijk, van een machine die zorgt voor een homogeen rantsoen. Hierdoor is en blijft uw veestapel gezond met als resultaat een optimale opbrengst.




Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Rubberen verhoogrand om de inhoud van de kuip te vergroten
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 5 weegstaven
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Verstelbare trekdisel voor bovenaanspanning of onderaanspanning
- Hydraulisch geremde as
- Tandemas met dubbel gemonteerde banden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Vertragskast met twee snelheden
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid groothoekafstakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
192-270-050	Voermengwagen Biga 27-197/230 Topliner Mammoet Future (standaard zonder rubber verhoging)	62.845
192-300-050	Voermengwagen Biga 30-197/230 Topliner Mammoet Future (is 27 m3 met rubber verhoging)	65.490
192-900-359-003	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (tandemas 15-50m³)	4.715
192-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
192-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
192-900-234	LED verlichting	435
192-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	1.630
192-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
192-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
192-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekkoog	290
192-900-082-003	Andere kleur: wit met zwarte koeienvlekken (3 vijzels)	1.200



Biga Topliner Mammoet Future		27-197/230	30-197/230
Inhoud met rubberen verhoogrand	m³	27	30
Lengte (A)	mm	8550	8550
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	1970/2300	1970/2300
Laadhoogte (C)	mm	3057	3318
Eigen gewicht	kg	10125	10260
Laadvermogen	kg	10200	12000
Benodigd vermogen	pk	120	120
Bandentype / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM

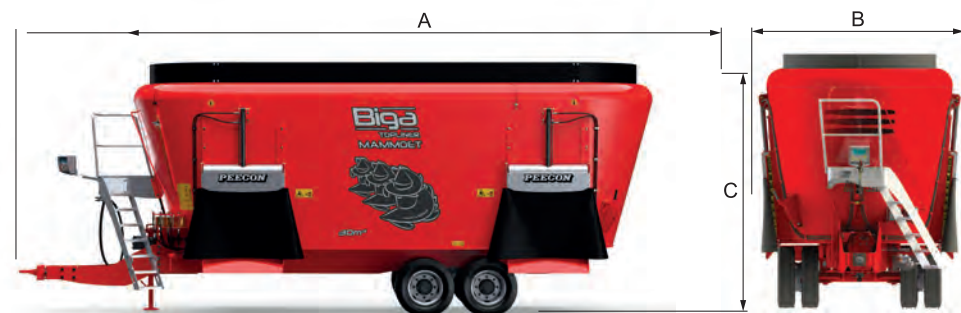

Biga Lowliner Future

De **Biga Lowliner Future** is een serie 2-vijzelige verticale voermengwagens met een laag zwaartepunt, ondanks de toepassing van grote wielen. Hierdoor wordt een grote inhoud gecombineerd met een lage beladingshoogte. De modellen hebben een capaciteit van 14 tot 28 m³ en zijn uitgevoerd als eenassige machines met enkellucht en ingekaste wielen. De smalle, diepe mengkuip met in Wide Body-positie geplaatste zijwanden, in combinatie met speciale mengvijzels, zorgt voor een snelle en efficiënte menging met een laag benodigd vermogen. Dit maakt de Lowliner Future bijzonder geschikt voor het mengen van (ronde) balen en structuurrijke producten. De vijzels zijn extra dik uitgevoerd en vervaardigd uit hoogsterktestaal. Standaard zijn de wagens voorzien van een elektronische weeginrichting die compatibel is met voermanagementsoftware.


Alle Lowliner Future-modellen zijn uitgerust met de gepatenteerde Future-mengkuip en standaard voorzien van een brede losband aan de voorzijde. Deze losband is leverbaar in verschillende uitvoeringen: in hoogte verstelbaar, zijdelings verschuifbaar of in banaanvorm. Desgewenst kan gekozen worden voor een kettinglosband in plaats van de standaard afvoerband. Op aanvraag zijn ook losdeuren links en rechts verkrijgbaar in plaats van een losband.

Met de **Biga Lowliner Future** kiest u niet alleen voor continuïteit, maar vooral voor een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Dit houdt uw veestapel gezond en resulteert in een maximale opbrengst.



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 3 weegstaven
- Eenzijdige hoofdslagring
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving per vijzel
- Hardox slijtrand 12 mm
- Verstelbare trekdijsel voor bovenaanspanning of onderaanspanning
- Hydraulisch geremde as
- Standaard 2 enkellucht ingekaste wielen 385/65R22.5, vanaf Biga 24-221/260 Lowliner Future worden wielen 375/90R22.5 gemonteerd
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Hydraulisch aangedreven afvoerband (100 cm breed) aan de voorzijde van de machine (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Bordes aan beide zijden te bereiken met trap
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Hydraulische steunpoot
- Gespoten in Peecon rood
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces

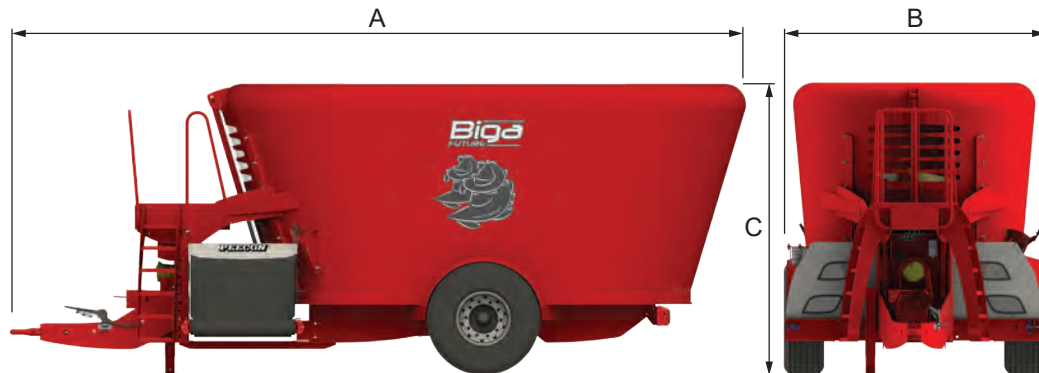

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
147-180-050	Voermengwagen Biga 18-197/230 Lowliner Future	62.290
147-200-050	Voermengwagen Biga 20-197/230 Lowliner Future	64.900
148-240-050	Voermengwagen Biga 24-221/260 Lowliner Future	72.550
147-900-353	Minderprijs: 2 losdeuren i.p.v. dwarsafvoerband	-1.135
147-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas 12-28m³)	4.235
147-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
147-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
147-900-240-002	Elektrohydraulische bediening van de afvoerband, noodzakelijk voor functies met #	1.680
147-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
147-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
147-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
147-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
147-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	1.630
147-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
147-900-006-xxx	Vertragskast met 2 snelheden (standaard bij Biga 24 en 28 m3 Lowliner Future)	3.125
147-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
147-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
147-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppele toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
147-900-252	Achteruitrijcamera	725
147-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
147-900-018-016	Afvoerband 300 mm hydraulisch verschuifbaar naar links en rechts (# incl. elektr. hydr. bediening)	1.625
147-900-342	Banaanvormige dwarsafvoerband voor verhogen loshoogte i.p.v. standaard afvoerband	op aanvraag
147-900-011-xxx	Extra afvoerband in hoogte verstelbaar (L=1150 mm) links/rechts, gemonteerd aan best. Afvoerband (# incl. el.hydr. bed.)	4.355
147-900-180	Kettinglosband ipv rubberen afvoerband	1.350
147-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
147-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
147-900-234	LED verlichting	435
147-900-090	Mineraalbakje	365
147-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800




Biga Lowliner		18-197/230	20-197/230	24-221/260
Inhoud	m³	18	20	24
Bodem Diameter	mm	1970	1970	2210
Eigen Gewicht	kg	6500	6900	7200
Lengte (A)	mm	7050	7180	7650
Breedte (B)	mm	2480	2480	2750
Hoogte (C)	mm	2780	3100	3120
Laadcapaciteit	kg	6800	8000	9600
Bandentype/ EA		385/65R22.5	385/65R22.5	375/90R22.5

Specificaties Biga Future



Biga Future standaard aandrijving

Vernieuwde planetaire aandrijving voor minder benodigd vermogen en vereist minder onderhoud.

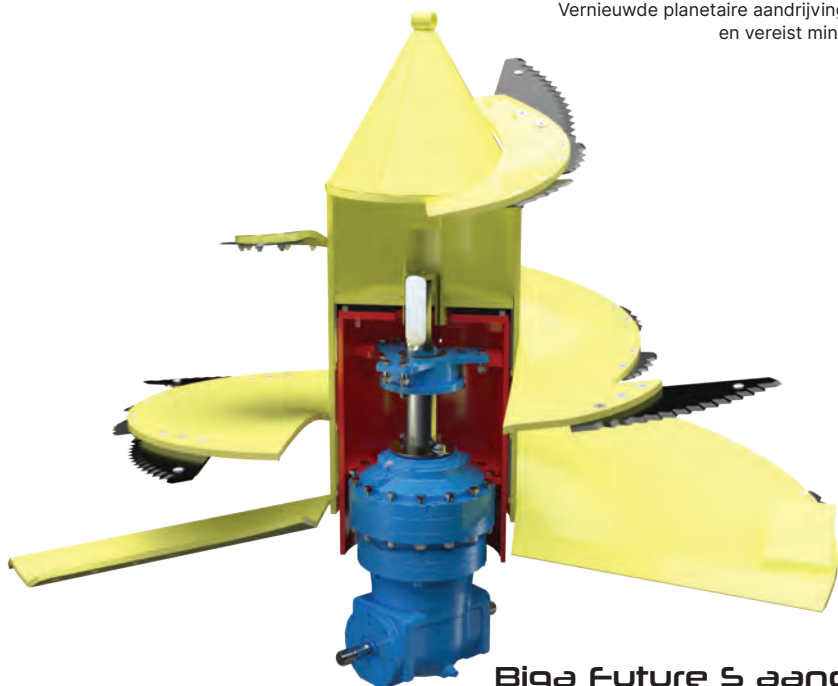

Biga Future S aandrijving

Extra zware planetaire aandrijving met toplager.

Gepatenteerde kuipvorm

Future-mengkuip voor optimale mengprestaties


De Biga Future-serie beschikt over een unieke en gepatenteerde kuipvorm die een optimale benutting van het wagenvolume garandeert. De Biga Future onderscheidt zich door zijn karakteristieke kuipvorm en een opmerkelijk betrouwbare aandrijflijn. Zo wordt een continue werking verzekerd.

Weeginstallatie

Hoogwaardige weeginstallatie met meerdere opties. Peecon heeft van de DLG de hoogste erkenning gekregen voor de nauwkeurigheid van het weegstelsel.

Steunpoot
Versterkte steunpoot met een snelkoppelmogelijkheid.

Aankoppelhoogte
Verschillende mogelijkheden voor het instellen van de disselhoopte.

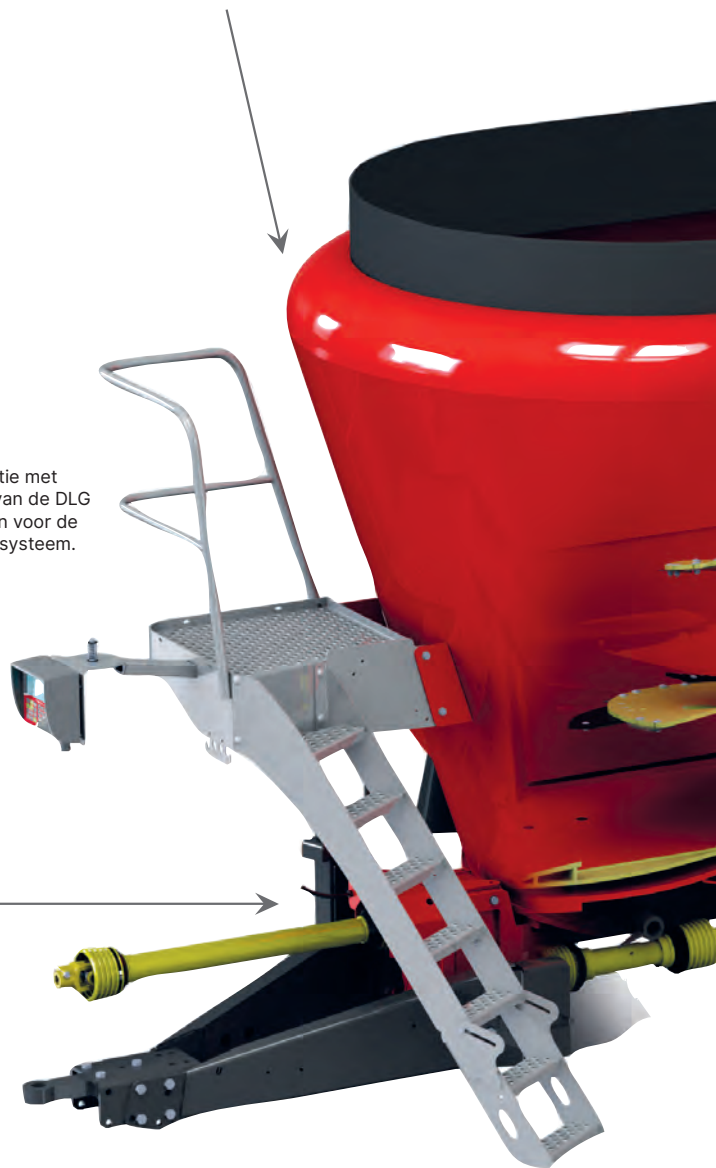

Biga Future modellen



Opzetstuk

Het rubberen opzetstuk kan achteraf worden gemonteerd op de Future-kuipen om het volume van uw voermengwagen te vergroten.

Wanddikte

De kuip is vervaardigd uit 8 mm staal.

Peecon Long-life messen

De Long-life messen zijn zelfslijpend en hebben dankzij een speciale coating een zeer lange levensduur.

Double Action-vijzels

De unieke Peecon Double Action-vijzels zijn afgestemd op elk type voermengwagen, op basis van de hoogte en breedte van de kuip. Dit resulteert in een snelle en nauwkeurige menging. De twee losinrichtingen zorgen voor een continue lediging.

Vijzels

De vijzels worden vervaardigd uit hoogvast staal. Doordat ze koudgewalst worden, blijft de staaldikte behouden.

Camerasysteem

In het chassis geïntegreerde voorziening voor de montage van een achteruitrijcamera.

Chassis

Robust chassis, ideaal voor gebruik op de weg.

Weegstaven

Ons betrouwbare en nauwkeurige Peecon-weegsysteem is uitgerust met minimaal 4 en maximaal 10 weegstaven.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid

De output van de zware planetaire aandrijving is uitgevoerd met een sterlaging. Deze eenvoudige laging zorgt voor minimaal onderhoud en maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Dankzij de unieke eigenschappen van de mengvijzels en het reductiegedrag van de planetaire tandwielkast is er minder vermogen nodig.

Ruime keuze aan optionele banden

Afhankelijk van het type machine en de uiteenlopende omstandigheden biedt Peecon een breed assortiment aan banden.

Unieke vijzelconstructie

4 type vijzels, afgestemd op uw rantsoen

De **Hooivijzel**, **Compacte voervijzel** en **Balenvijzel** zijn standaard voorzien van:

- Grote messen, verstevigd met Hardox, voor een lange levensduur.
- Kicker die aankleven tegen de zijwand voorkomt.
- Uitwerper voor een egale verdeling van het voer.
- Optioneel: extra uitwerper voor nauwkeurige dosering.
- Dankzij de doordachte buisconstructie kan de vijzel in slechts enkele minuten worden verwijderd voor het wisselen van messen of het uitvoeren van onderhoud.

1. Hooivijzel (standaard in alle Biga-modellen)

- Fijne spoed voor gelijkmatig transport en optimaal snijden.

2. Compacte voervijzel (voor zware, fijnere rantsoenen)

- Grovere spoed voor meer opwaartse stuwing.
- Breed geplaatste messen voor efficiënt meenemen van voer.

3. Balenvijzel (voor vezelrijke, lange componenten)

- Smalle bladen laten het voer zakken en voorkomen overkoken.
- Breed geplaatste messen versnijden lange vezels doeltreffend.
- Schuin afgevlakte bovenzijde voorkomt ophoping van voer.

4. Topliner-vijzel (gemiddelde dichtheid, normale tot lange vijzellengte)


- Allround vijzel geschikt voor uiteenlopende rantsoenen.
- Grote messen, verstevigd met Hardox, voor duurzaam snijden en mengen.
- Uitwerper zorgt voor een gelijke verdeling van het voer.
- Robotgeproduceerde mengwagen garandeert constante kwaliteit en maatnauwkeurigheid.
- Geflenste vijzel aan planetaire aandrijfkast.



HOOIVIJZEL



COMPACTE VOERVIJZEL

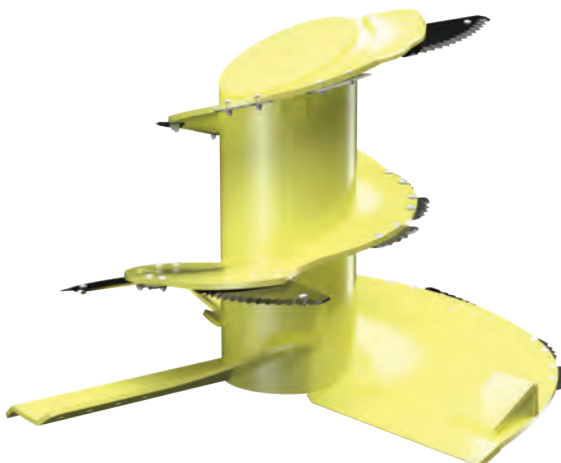

BALENVIJZEL



TOPLINER-VIJZEL



- 1 Verticaal geplaatste binnenbuis
- 2 Planetaire aandrijfkast gevuld met synthetische olie
- 3 Solide kokerframe
- 4 Zwaar tonlager voor extra ondersteuning
- 5 20 mm stalen steunplaat
- 6 Kunststof glijlager
- 7 Polyamide toplager (zelfsmerend)
- 8 Leidingen t.b.v. het centrale smeersysteem
- 9 Chroom-molybdeen aandrijfjas
- 10 Seal protector
- 11 Vijzelconstructie
- 12 Vijzelstaal met hoge treksterkte
- 13 Extra uitwerper voor continue voerafgifte
- 14 Kicker voor gelijkmatige lossing
- 15 Optionele Alligator vertanding op vijzel
- 16 Wolfram carbide snijmessen gemonteerd met verzonken bouten
- 17 Future kuipdesign
- 18 Optionele Hardox/Quard slijtrand 8 mm
- 19 Optionele RVS slijtrand 4mm
- 20 Dikke bodemplaat
- 21 Stabiliteitskegel voor de binnenbuis
- 22 Volledig concentrisch geplaatste buitenbuis
- 23 Aangeschuind hoogsterkte stalen bodemmes
- 24 Contrames
- 25 Dikwandige kuipdelen
- 26 Gekarteld mes
- 27 Optionele rubberen opzetrand

Biga Eco Future

De verticale voermengwagen **Biga Eco** is al sinds 1997 een beproefd en succesvol Peecon-model. De machine is uitgerust met een robuust, in Peecon-grijs gespoten chassis. Dankzij de constructie waarbij de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een zeer nauwkeurige weging gegarandeerd. Sinds 2015 is de wagen voorzien van de gepatenteerde Future-mengkuip, die optimale bescherming biedt tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm van de kuip geeft extra stevigheid en stabiliteit en is dankzij een gatenpatroon eenvoudig te verhogen met een rubberen rand. De Biga Future-serie is standaard uitgerust met een elektronische weeginrichting die desgewenst uitgebreid kan worden met voermanagementsoftware of cloud-based databeheer.

De **Biga Eco Future** beschikt standaard over twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Door de slimme positie en vormgeving kan het rantsoen nauwkeurig gedoseerd worden. Met de indicator stelt de gebruiker eenvoudig de gewenste loshoeveelheid in. De verstelbare uitvoergoten zijn voorzien van roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Double Action-vijzel zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder concessies te doen aan mengsnelheid. Dit resulteert in een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel een optimaal gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzel, vervaardigd uit hoogsterktestaal, is voorzien van een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt. Hierdoor is een afvoerband vaak overbodig. Voor speciale producten en rantsoenen zijn ook aangepaste vijzels beschikbaar.

Dankzij de rechte zijwanden mengen de wagens ook structuurarme rantsoenen perfect. Met de **Biga Eco Future** kiest u voor continuïteit en een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.




100-900-012





<i>Biga Eco Future</i>		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	14-230
Inhoud	m ³	6	7,5	10	10	12	14
Lengte (A)	m ³	4230	4333	4410	4420	4484	4639
Breedte (B)	mm	2280	2280	2280	2580	2580	2580
Hoogte (C)	mm	2330	2584	2880	2600	2880	3129
Bodem Diameter (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2300
Eigen gewicht	kg	3060	3080	3820	3452	4180	4248
Laadcapaciteit	kg	2500	3000	4000	4000	4800	5600
Benodigd vermogen	pk	50	55	60	65	75	90
Bandentype / EA		7.00X12 EM	7.00X12 EM	7.00X12 EM	7.00X12 EM	7.00X12 EM	7.00X12 EM

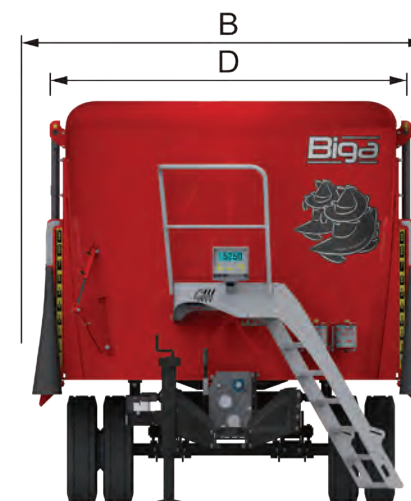

Biga Eco Future Accessoires



Uitvoergoot met RVS



100-900-260



100-900-053



100-900-316



100-900-327




100-900-017



100-900-010-001



134-900-327

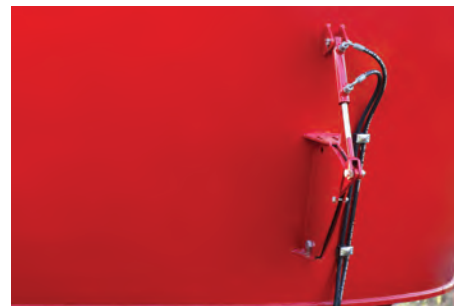

100-900-238



100-900-283



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmesses
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Robuust chassis vervaardigd uit kokerprofielen
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Enkele as met degelijke heftruckwielen
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower



Biga Dieplader

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-060-047	Voermengwagen Biga 6-200 Eco Future	op aanvraag
100-075-047	Voermengwagen Biga 7,5-200 Eco Future	29.995
100-100-047	Voermengwagen Biga 10-200 Eco Future	op aanvraag
101-100-047	Voermengwagen Biga 10-230 Eco Future	31.075
101-120-047	Voermengwagen Biga 12-230 Eco Future	31.685
101-140-047	Voermengwagen Biga 14-230 Eco Future	34.050
100-900-013-xxx	Uitgerust met 1 i.p.v. 2 losdeuren links of rechts	netto -620
100-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (enkelas < 12m³)	3.940
100-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
100-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
100-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	1.680
100-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
100-900-339-001	Rubberen verhoogrand (1 vijzel)	1.240
100-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
100-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
100-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
100-900-042	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
100-900-044-001	Hydraulisch geremde as Eco (ipv ongeremde as)	1.585
100-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
100-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
100-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekkoog	290
100-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekkoog en sleepvoet	290
100-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
100-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
100-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
100-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.125
100-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
100-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	1.080
100-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.710
100-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
100-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
100-900-234	LED verlichting	435
100-900-090	Mineraalbakje	365
100-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
100-900-012	Diepladermodel met verlaagd chassis en as achteraan gemonteerd	3.150
100-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	standaard
100-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 10-230 t/m 14-230 Eco)	1.205
100-900-136-001	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12 (std bij Biga 15-245s Eco)	1.585
100-900-135-002	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Peecon 7.00x12	1.610
100-900-134-005	Delcora 400/60-15.5 AWT-1 (18PR/6G/ET0) per 2 ipv Peecon 7.00x12	700
100-900-242	Wieldeksels RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Twin Future

De **Biga Twin Future** is een 2-vijzelige voermengwagen met gepatenteerde Future mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm garandeert extra stevigheid en stabiliteit. Dankzij het slimme gatenpatroon kan de kuip eenvoudig worden verhoogd met een rubberen rand. De machine staat op een robuust, in Peecon-grijs gespoten chassis. Omdat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een zeer nauwkeurige weging bereikt. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard voorzien van een elektronische weeginrichting, geschikt voor voermanagementsoftware.

De **Biga Twin Future** beschikt standaard over twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Hun positie en vorm zorgen voor een optimale dosering van het rantsoen. Met de indicator bepaalt de gebruiker eenvoudig de gewenste hoeveelheid. De verstelbare uitvoergoten, uitgevoerd in roestvrijstaal, zorgen daarbij voor een perfecte geleiding van het voer.

De unieke vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mingsnelheid. De Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm, die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen. Hierdoor is een afvoerband vaak overbodig. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn bovendien aangepaste vijzels beschikbaar.

Dankzij de rechte zijwanden mengen de wagens ook structuurarme rantsoenen moeiteloos en volledig. Met de **Biga Twin Future** kiest u voor continuïteit én een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u maximale opbrengst.






<i>Biga Twin Future</i>		<i>12-200</i>	<i>15-200</i>	<i>18-215</i>	<i>20-215</i>
Inhoud	m ³	12	15	18	20
Lengte (A)	mm	6230	6330	6770	6750
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2280	2000/2280	2150/2430	2150/2430
Hoogte (C)	mm	2360	2620	2740	2970
Eigen gewicht	kg	5600	5800	6900	7000
Laadvermogen	kg	4800	6000	7200	8000
Benodigd vermogen	pk	75*	80*	85*	90*
Bandentype / EA	 	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM

* is benodigd vermogen mét verdragingskast



<i>Biga Twin Future</i>		<i>24-230s</i>	<i>26-230s</i>	<i>25-245s</i>	<i>30-245s</i>
Inhoud	m ³	24	26	25	30
Lengte (A)	mm	7100	7430	7500	7646
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2580	2300/2580	2450/2730	2450/2730
Hoogte (C)	mm	3150	3300	3030	3390
Eigen gewicht	kg	8600	9000	9500	9950
Laadvermogen	kg	9600	10600	10000	12000
Benodigd vermogen	pk	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA	 	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

* is benodigd vermogen mét verdragingskast

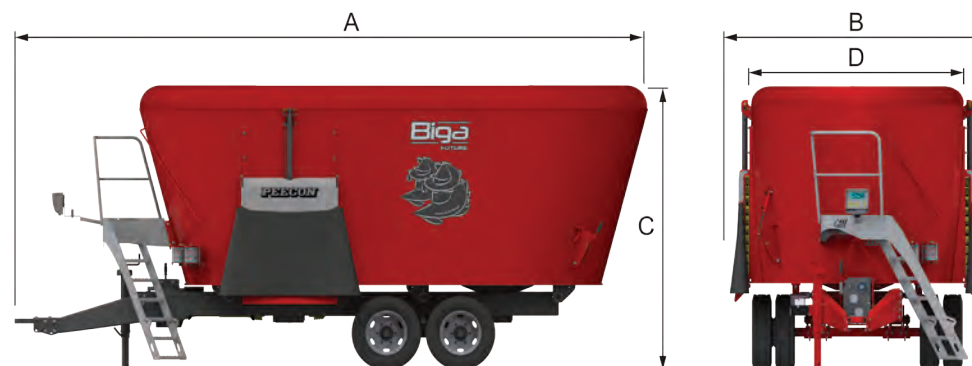

Biga Twin Future Accessoires



105-900-238



105-900-327



105-900-017



105-900-019-000



105-900-147-001



105-900-316



105-900-053



105-900-321



105-900-178



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmesses
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (vanaf Biga 18-230 Twin Future 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 15-200 Twin Future)
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-120-047	Voermengwagen Biga 12-200 Twin Future	47.680
105-150-047	Voermengwagen Biga 15-200 Twin Future	49.335
109-180-047	Voermengwagen Biga 18-215 Twin Future	50.930
109-200-047	Voermengwagen Biga 20-215 Twin Future	52.600
106-240-047	Voermengwagen Biga 24-230s Twin Future	64.325
106-260-047	Voermengwagen Biga 26-230s Twin Future	66.515
107-250-047	Voermengwagen Biga 25-245s Twin Future	67.250
107-300-047	Voermengwagen Biga 30-245s Twin Future	71.750
105-900-013-xxx	Uitgerust met 1 i.p.v. 2 losdeuren links of rechts	netto -620
105-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrein, trekkoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.235
105-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
105-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
105-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	1.680
105-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
105-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
105-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
105-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
105-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
105-900-043	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
105-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	2.340
105-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	3.315
105-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekkoog	290
105-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekkoog en sleepvoet	290
105-900-092	Kogeltrekkoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
105-900-006-xxx	Vertragskast met 2 snelheden, geschikt vanaf Biga 18-215 Twin Future (standaard op alle s-modellen)	3.125
105-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
105-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
105-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
105-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
105-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
105-900-147-001	Slijtrand Hardox/Quard (2 vijzels) 85 cm	4.730
105-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.125
105-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
105-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	125
105-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	1.080
105-900-019-xxx	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektr. hydr. bediening)	2.710
105-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
105-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
105-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
105-900-234	LED verlichting	435
105-900-090	Mineraalbakje	365
105-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standaard
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	150
105-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	1.070
105-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	3.205
105-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19.5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	geen meerprijs
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	865
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5(std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.375
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	3.925
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	670
105-900-242	Wieldeksele RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Twin Plus Future

De verticale voermengwagen **Biga (Twin) Plus Future** is standaard uitgerust met een ruime dwarsafvoerband aan de voorzijde van de kuip. Deze oplossing biedt volop ruimte voor het lossen van producten, terwijl de machine toch compact blijft. Dankzij de dwarsafvoerband is het eenvoudig om ook kleinere porties te doseren, bijvoorbeeld voor geitenrantsoenen. Bovendien is de machine smaller uitgevoerd dan modellen met traditionele losdeuren. De afvoerband kan het voer verder van de machine af lossen door de bandsnelheid aan te passen. Optioneel is de losband ook achterop leverbaar, wat de flexibiliteit in gebruik vergroot.



Net als de **Biga Twin Future** is de Plus Future voorzien van de gepatenteerde Future-mengkuip. Deze kuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken en zorgt dankzij de unieke vorm voor extra stevigheid en stabiliteit. Het robuuste, in Peecon-grijs gespoten chassis draagt samen met de weegstaven de volledige kuip, wat resulteert in een uiterst nauwkeurige weging. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard uitgerust met een elektronische weeginrichting, geschikt voor voermanagementsoftware.

De Double Action-vijzels zorgen voor een snelle, homogene menging, waardoor iedere veestapel een optimaal gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzels zijn vervaardigd uit hoogsterktestaal en kunnen desgewenst worden aangepast voor speciale producten of rantsoenen. Dankzij de unieke vijzelconstructie is de vermogensbehoefte laag, zonder concessies te doen aan de mengsnelheid.

De **Biga Wide Body Future** is uitgevoerd met zijwanden die maximaal 5° naar buiten zijn geplaatst. Hierdoor blijven de breedte van de bodem en de hoogte van de machine gelijk, maar neemt het volume van de kuip toe.

Met de **Biga (Twin) Plus Future** verzekert u zich van continuïteit én van een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.





<i>Biga Twin Plus Future</i>		<i>12-200</i>	<i>15-200</i>	<i>18-215</i>	<i>20-215/230 WB</i>
Inhoud	m ³	12	15	18	20
Lengte (A)	mm	7190	7250	7300	7340
Bodem diameter (D)/Breedte (B)	mm	2000/2300	2000/2300	2150/2290	2150/2330
Hoogte (C)	mm	2410	2670	2790	2850
Eigen gewicht	kg	5570	5950	7050	7350
Laadvermogen	kg	4800	6000	7200	8000
Benodigd vermogen	pk	75*	80*	85*	90*
Bandentype / EA	 	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM



<i>Biga Twin Plus Future</i>		<i>24-230s</i>	<i>26-230s</i>	<i>25-245s</i>	<i>30-245s</i>
Inhoud	m ³	24	26	25	30
Lengte (A)	mm	8020	8070	8420	8640
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2330	2300/2330	2450/2480	2450/2480
Hoogte (C)	mm	3200	3350	3080	3440
Eigen gewicht	kg	9400	9550	9920	10300
Laadvermogen	kg	9600	10600	10000	12000
Benodigd vermogen	pk	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA	 	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

* is benodigd vermogen mét vertragskast



Biga Twin Plus Future Accessoires




134-900-321



134-900-122



134-900-180

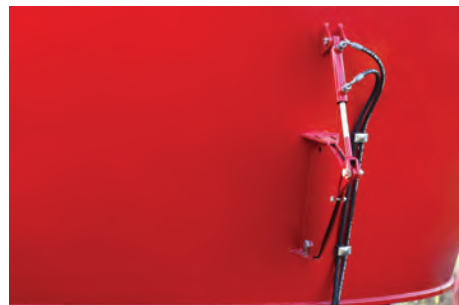

134-900-238



135-900-018-008



134-900-017



134-900-125-012



134-900-125-012



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (de s-modellen met 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Hydraulisch aangedreven afvoerband (80 cm breed) aan de voorzijde van de machine (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
134-120-047	Voermengwagen Biga 12-200 Twin Plus Future	51.160
134-150-047	Voermengwagen Biga 15-200 Twin Plus Future	52.815
134-160-050	Voermengwagen Biga 16-200/230 Twin Plus Wide Body Future	54.580
133-180-047	Voermengwagen Biga 18-215 Twin Plus Future	54.410
133-190-056	Voermengwagen Biga 19-215/230 Twin Plus Wide Body Future	op aanvraag
133-200-056	Voermengwagen Biga 20-215/230 Twin Plus Wide Body Future	57.275
133-220-050	Voermengwagen Biga 22-215/245 Twin Plus Wide Body Future	59.010
138-240-047	Voermengwagen Biga 24-230s Twin Plus Future	67.805
138-260-047	Voermengwagen Biga 26-230s Twin Plus Future	69.995
139-250-047	Voermengwagen Biga 25-245s Twin Plus Future	70.730
139-300-047	Voermengwagen Biga 30-245s Twin Plus Future	75.230
134-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekhoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.235
134-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
134-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
134-900-240-002	Elektrohydraulische bediening van de afvoerband, noodzakelijk voor functies met #	1.680
134-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
134-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
134-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
134-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
134-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
134-900-041	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
134-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	2.340
134-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekhoog	290
134-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekhoog en sleepvoet	290
134-900-092	Kogeltrekhoog Schamüller/Sauerman 80 mm	1.205
134-900-006-xxx	Vertragskast met 2 snelheden, geschikt vanaf Biga 18-215 Twin Plus Future (std. op alle s-modellen)	3.125
134-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
134-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
134-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
134-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
134-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
134-900-018-016	Afvoerband 300 mm hydraulisch verschuifbaar naar links en rechts (# incl. elektr. hydr. bediening)	1.625
134-900-018-008	Afvoerband aan achterzijde ipv voorzijde van de machine (Competition+)	150
134-900-011-xxx	Extra afvoerband in hoogte verstelbaar (L=1150 mm) links/rechts, gemonteerd aan best. Afvoerband (# incl. el.hydr. bed.)	4.355
134-900-180	Kettinglosband ipv rubberen afvoerband	1.350
134-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
134-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
134-900-234	LED verlichting	435
134-900-090	Mineraalbakje	365
134-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
134-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standaard
134-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	150
134-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	1.070
134-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	3.205
134-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19.5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	geen meerprijs
134-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielinkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	865
134-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5(std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.375
134-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	3.925
134-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	670
134-900-242	Wieldekseks RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Twin Wide Body Future

De verticale voermengwagen **Biga Twin Wide Body Future** is, net als de Biga Twin Future, uitgerust met de gepatenteerde Future-mengkuip. De zijwanden staan maximaal 5° naar buiten, waardoor het volume wordt vergroot zonder dat de breedte van de bodem of de totale hoogte verandert. De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten. Dankzij de constructie waarbij de weegstaven de kuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gegarandeerd. Alle modellen uit de Biga Future-serie zijn standaard voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware.

De **Biga Twin Wide Body Future** is standaard uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Hun slimme positie en vorm zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen. Via de indicator kan de gewenste loshoeveelheid eenvoudig worden ingesteld. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle, homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm, die tijdens het lossen voor constante aanvoer zorgt. Hierdoor is een afvoerband vaak niet nodig. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar.

De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengersnelheid, wat resulteert in efficiënt gebruik en optimale prestaties. Met de **Biga Twin Wide Body Future** kiest u voor continuïteit én voor een machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een maximale opbrengst.





Biga Twin WB Future		16-200/230	20-215/230	22-215/245
Inhoud	m ³	16	20	22
Lengte (A)	mm	6430	6830	6920
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2510	2150/2510	2150/2580
Hoogte (C)	mm	2560	2920	2980
Eigen gewicht	kg	5790	6590	6660
Laadvermogen	kg	6300	8000	8800
Benodigd vermogen	pk	80	90	90
Bandentype / EA	 	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM



Biga Twin WB Future		26-230/260s	28-230/260s	27-245/275s	32-245/275s
Inhoud	m ³	26	28	27	32
Lengte (A)	mm	7250	7270	7670	7700
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2710	2300/2710	2450/2950	2450/2950
Hoogte (C)	mm	3130	3300	3050	3390
Eigen gewicht	kg	8510	8660	9400	9980
Laadvermogen	kg	10600	11400	11000	12800
Benodigd vermogen	pk	95*	105*	110*	120*
Bandentype / TA	 	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

* is benodigd vermogen mét verdragingskast



Biga Twin Wide Body Future Accessoires



100-900-018-001



105-900-327



105-900-252



105-900-017



105-900-053



100-900-010



105-900-005



105-900-125-012



105-900-238



105-900-321



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (de s-modellen met 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Links en rechts één hydraulisch bediende losdeur aan de voorzijde (twee dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future)
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
105-160-050	Voermengwagen Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future	51.100
109-200-056	Voermengwagen Biga 20-215/230 Twin Wide Body Future	53.795
109-220-050	Voermengwagen Biga 22-215/245 Twin Wide Body Future	55.530
106-260-050	Voermengwagen Biga 26-230/260s Twin Wide Body Future	66.300
106-280-050	Voermengwagen Biga 28-230/260s Twin Wide Body Future	68.040
107-270-050	Voermengwagen Biga 27-245/275s Twin Wide Body Future	69.710
107-320-050	Voermengwagen Biga 32-245/275s Twin Wide Body Future	74.150
105-900-013-xxx	Uitgerust met 1 i.p.v. 2 losdeuren links of rechts	netto -620
105-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.235
105-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
105-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
105-900-240-001	Elektrohydraulische bediening van 2 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	1.680
105-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
105-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
105-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
105-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
105-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
105-900-043	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
105-900-044-002	Hydraulisch geremde as Twin (ipv ongeremde as)	2.340
105-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	3.315
105-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekkoog	290
105-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekkoog en sleepvoet	290
105-900-092	Kogeltrekkoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
105-900-006-xxx	Vertragskast met 2 snelheden, geschikt vanaf Biga 18-215 Twin Future (standaard op alle s-modellen)	3.125
105-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
105-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
105-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
105-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
105-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
105-900-147-001	Slijtrand Hardox/Quard (2 vijzels) 85 cm	4.730
105-900-010-001	In hoogte verstelbare afvoerband L=1150 zijdelings aan 1 kant (# incl. elektrohydr. bediening)	5.125
105-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
105-900-053	2 Bestaande losdeuren schuin achter in kuip geplaatst ipv aan de voorzijde	1.080
105-900-019-001	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektrohydraulische bedieningsfunctie) (laag model)	2.710
105-900-022	Losdeuren aan de achterzijde ipv de voorzijde	125
105-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
105-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
105-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
105-900-234	LED verlichting	435
105-900-090	Mineraalbakje	365
105-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
105-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 12-17m³ Twin Eco/16 TE Wide Body)	standaard
105-900-135-005	Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 2 ipv Goodyear 205/65R17.5 DM	150
105-900-138-007	Enkele as Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	1.070
105-900-135-004	Tandemas Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage per 4 sets ipv enkele as Goodyear 215/75R17.5 DM	3.205
105-900-138-006	Enkele as met banden Goodyear 245/70R19.5 DM per 4 sets ipv tandemas 215/75R17.5 DM	geen meerprijs
105-900-137-002	Goodyear 355/50R22.5 met wielinkasting ipv 215/75R17.5 dubbele montage	865
105-900-138-004	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/8G) ipv Goodyear 215/75R17.5 (std Biga 30m³ Maxi Twin Eco)	2.375
105-900-141-004	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	3.925
105-900-139-007	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 2 ipv Goodyear 215/75R17.5 dubbele montage	670
105-900-242	Wieldekseks RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Mammoet Future

De verticale voermengwagen **Biga Mammoet Future** is uitgerust met 3 krachtige mengvijzels in de gepatenteerde Future-mengkuip. De wagen is standaard voorzien van vier hydraulisch bedienbare losdeuren, twee aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde. Dankzij hun positie en vormgeving wordt het rantsoen nauwkeurig en gelijkmatig gedoseerd. Via de indicator stelt de gebruiker eenvoudig de gewenste hoeveelheid in, terwijl de verstelbare uitvoergoten in roestvrijstaal zorgen voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels uit hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor speciale producten en rantsoenen levert Peecon bovendien aangepaste vijzels.

De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten. De doordachte vijzelconstructie zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder concessies te doen aan mengsnelheid. Standaard is de wagen voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware. De **Biga Mammoet Future** heeft verticaal geplaatste zijwanden, waardoor ook structuurarme rantsoenen snel en volledig gemengd worden. De Biga Mammoet Wide Body Future heeft de zijwanden maximaal 5° naar buiten geplaatst, waardoor het volume wordt vergroot zonder dat de breedte van de bodem of de hoogte van de machine verandert. Het aanbod varieert van 22 m³ tot maar liefst 50 m³.

Voor de grotere modellen met een volume boven de 25 m³ is optioneel de Peecon Powershift verkrijgbaar. Deze halfautomatische transmissie is leverbaar in een 2-traps uitvoering tot 44 m³ en in een 3-traps uitvoering voor de grootste mixers, beide standaard voorzien van een oliekoeler. De Powershift kan handmatig of elektrisch worden bediend en maakt het mogelijk om onder belasting te schakelen, zodat altijd het optimale vijzeltoerental wordt bereikt. Dit resulteert in een lagere vermogensbehoefte, minder brandstofverbruik en minder slijtage. De techniek wordt al meer dan twintig jaar wereldwijd met succes toegepast op de grootste Peecon-mixers.





<i>Biga Mammoet Future</i>		27-215	30-215	33-215/230 WB	36-230s	38-230/260s WB
Inhoud	m ³	27	30	33	36	38
Lengte (A)	mm	8800	8950	9010	9540	9790
Breedte (B)	mm	2450	2450	2500	2580	2820
Hoogte (C)	mm	2850	3000	3020	3250	3215
Bodem diameter (D)	mm	2150	2150	2150	2300	2300
Eigen gewicht	kg	10280	10480	10700	14600	14800
Laadvermogen	kg	10200	12000	13200	14400	15200
Benodigd vermogen	pk	125	140	140	150	155



<i>Biga Mammoet Future</i>		40-230s	42-230/260s WB	45-245s	48-245/275s WB	50-245s
Inhoud	m ³	40	42	45	48	50
Lengte (A)	mm	9600	9850	10120	10270	10200
Breedte (B)	mm	2580	2820	2730	2960	2730
Hoogte (C)	mm	3400	3485	3500	3500	3760
Bodem diameter (D)	mm	2300	2300	2450	2450	2450
Eigen gewicht	kg	15020	13810	15700	16980	17000
Laadvermogen	kg	16000	17000	18000	19200	20000
Benodigd vermogen	pk	165	170	180	185	195



Biga Mammoet Future Accessoires



110-900-183-001



110-900-183-002



110-900-321



110-900-147-002




110-900-019-002



110-900-178



110-900-286

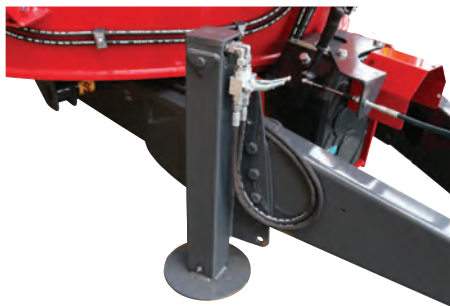

110-900-017



110-900-316



110-900-327



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 6 of 8 weegstaven (Biga 50-245s Mammoet Future 10 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdagering
- Twee verstelbare contramessen
- Vertragskast met twee snelheden
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Schommeltandem met twee doorlopende assen
- Twaalf degelijke truckwielen
- Walterscheid groothoekaftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs
- Een aantal modellen is uit te rusten met de Biga Strawblower

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
114-270-047	Voermengwagen Biga 27-215 Mammoet Future	op aanvraag
114-300-047	Voermengwagen Biga 30-215 Mammoet Future	91.700
114-330-056	Voermengwagen Biga 33-215/230 Mammoet Wide Body Future	op aanvraag
111-360-047	Voermengwagen Biga 36-230s Mammoet Future	107.895
111-380-050	Voermengwagen Biga 38-230/260s Mammoet Wide Body Future	op aanvraag
111-400-047	Voermengwagen Biga 40-230s Mammoet Future	115.350
111-420-050	Voermengwagen Biga 42-230/260s Mammoet Wide Body Future	op aanvraag
112-450-047	Voermengwagen Biga 45-245s Mammoet Future	126.500
112-480-050	Voermengwagen Biga 48-245/275s Mammoet Wide Body Future	130.835
112-500-047	Voermengwagen Biga 50-245s Mammoet Future	133.250
110-900-359-003	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (tandemas 15-50m³)	4.715
110-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
110-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
110-900-240-003	Elektrohydraulische bediening van 4 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	2.190
110-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
110-900-339-003	Rubberen verhoogrand (3 vijzels)	2.015
110-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
110-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
110-900-043	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
110-900-044-003	Hydraulisch geremde as Mammoet (ipv ongeremde as)	2.340
110-900-093	Luchtgeremde as ipv ongeremde as	3.315
110-900-045	Hydraulisch gedwongen gestuurde achteras	11.410
110-900-046	Geveerde tridem met 3 hydraulisch geremde assen + hydraulisch gedwongen sturing voor/achteras	26.650
110-900-146	TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekkoog, incl. keuring	7.530
110-900-027	Oliekoeling en filtersysteem voor de planetaire aandrijftijl	3.245
110-900-183-001	Powershift 3 versnellingen (inclusief bowdenkabel bediening, vrijloop aftakas en oliekoeler)	op aanvraag
110-900-183-002	Powershift 2 versnellingen (inclusief elektrohydraulische bediening en oliekoeler)	11.250
110-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
110-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
110-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
110-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
110-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
110-900-147-002	Slijtrand Hardox/Quard (3 vijzels) 85 cm	6.640
110-900-019-002	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektrohydraulische bedieningsfunctie) (hoog model)	2.710
110-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
110-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
110-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
110-900-092	Kogeltrekkoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
110-900-031	Automatisch centraal smeersysteem	4.355
110-900-234	LED verlichting	435
110-900-239	LED verlichting + 2 werkklampen achter	560
110-900-090	Mineraalbakje	365
110-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
110-900-136-003	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) (standaard bij Biga 22,5-33m³ Mammoet (WB))	standaard
110-900-138-003	Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage (291T/10G) ipv GY 205/65R17.5 DM (std Biga 36-38m³ Mammoet(WB))	2.375
110-900-141-005	Goodyear 275/70R22.5 DM (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 245/70R19.5 DM (std Biga 40-52m³ Mammoet)	1.560
110-900-139-005	Goodyear 435/50R19.5 (10G/0) per 4 ipv Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage	1.350
110-900-242	Wieldeksels RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Mega Mammoet HD

De verticale voermengwagen **Biga Mega Mammoet HD** is uitgerust met vier mengvijzels in de gepatenteerde Future-mengkuip. De wagen is standaard voorzien van vier hydraulisch bedienbare losdeuren, twee aan de linkerzijde en twee aan de rechterzijde. Door hun positie en vormgeving wordt het rantsoen nauwkeurig en gelijkmatig gedoseerd, terwijl de gewenste hoeveelheid eenvoudig kan worden ingesteld via de indicator. De verstelbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal en zorgen voor een optimale geleiding van het voer. De unieke Peecon Double Action-vijzels realiseren een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel kan rekenen op een perfect gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die zorgt voor constante aanvoer tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor speciale producten en rantsoenen zijn bovendien aangepaste vijzels beschikbaar.


De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. De machine rust op een apart, robuust chassis dat in Peecon-grijs is gespoten en is ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid. Dankzij de zware Peecon Powershift kan de **Biga Mega Mammoet HD** worden geleverd met een inhoud van 52 tot maar liefst 70 m³. De Powershift-transmissie maakt het mogelijk om vier vijzels in één lijn aan te drijven, wat zorgt voor maximale kracht en efficiëntie.

Met de **Biga Mega Mammoet HD** verzekert u zich niet alleen van enorme capaciteit en continuïteit, maar ook van een uiterst efficiënte machine die garant staat voor een homogeen rantsoen. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een optimale opbrengst.





Biga Mega Mammoet HD		52-230s	60-245s	64-245/275s WB	70-245/275s WB
Inhoud	m ³	52	60	64	70
Lengte (A)	mm	12050	12690	12840	12940
Breedte (B)	mm	2600	2810	2900	2900
Hoogte (C)	mm	3450	3550	3550	3780
Bodem diameter (D)	mm	2300	2450	2450	2450
Eigen gewicht	kg	20120	21600	22800	28320
Laadvermogen	kg	22000	24000	25600	28000
Benodigd vermogen	pk	200	220	240	250

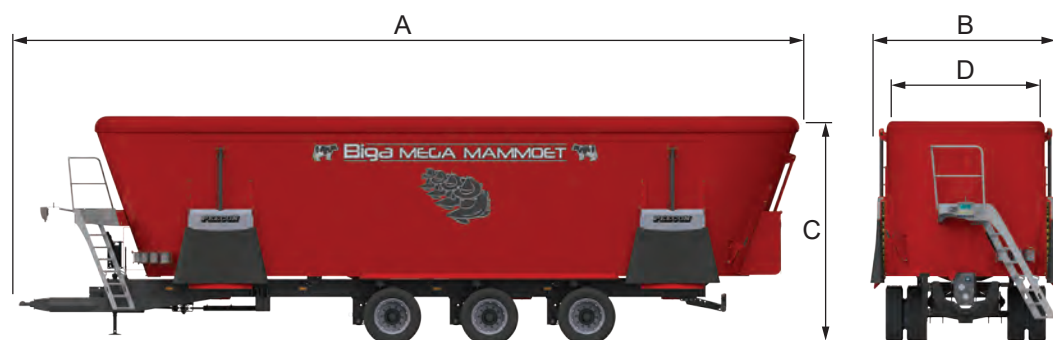

Biga Mega Mammoet HD Accessoires



110-900-283



141-900-027



141-900-147-003



141-900-017



141-900-019-002



141-900-327



141-900-092



141-900-321



141-900-316



Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 10 weegstaven
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Powershift met 3 versnellingen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- De zijwanden van de Wide Body modellen zijn onder een hoek van ongeveer 5° naar buiten geplaatst
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Links en rechts twee hydraulisch bediende losdeuren (vier dubbelwerkende tractorventielen benodigd)
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Geveerde tridem met 3 hydraulisch geremde assen, met hydraulisch gedwongen sturing op de voor- en achteras
- Twaalf degelijke truckwielen
- Walterscheid groothoektafak met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood en chassis in Peecon grijs

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
141-520-047	Voermengwagen Biga 52-230s Mega Mammoet Future	194.650
142-600-047	Voermengwagen Biga 60-245s Mega Mammoet Future HD	207.150
142-640-050	Voermengwagen Biga 64-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD	213.550
142-700-050	Voermengwagen Biga 70-245/275s Mega Mammoet Wide Body Future HD	220.650
141-900-359-004	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (tridem > 50m³)	3.940
141-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
141-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
141-900-240-003	Elektrohydraulische bediening van 4 losdeuren, noodzakelijk voor functies met #	2.190
141-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
141-900-339-004	Rubberen verhoogrand (4 vijzels)	2.400
141-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
141-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
141-900-043	Handgeremde as ipv ongeremde as	1.080
141-900-325	Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)	2.410
141-900-146	TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, incl. keuring	7.530
141-900-027	Oliekoeling en filtersysteem voor de planetaire aandrijflijn	3.245
141-900-028	Urenteller	880
141-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
141-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
141-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
141-900-147-003	Slijtrand Hardox/Quard (4 vijzels) 85 cm	8.845
141-900-019-002	Extra losdeur op positie naar keuze (# incl. elektrohydraulische bedieningsfunctie) (hoog model)	2.710
141-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
141-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
141-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
141-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
141-900-031	Automatisch centraal smeersysteem	4.355
141-900-234	LED verlichting	435
141-900-239	LED verlichting + 2 werkklampen achter	560
141-900-090	Mineraalbakje	365
141-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
141-900-141-001	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (= standaard)	standaard
141-900-141-005	Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage (159T/10G) per 4 ipv Goodyear 245/70R19.5 dubbele montage	1.560
141-900-184-002	Goodyear 435/50R22.5 (10G/0) per 6 ipv Goodyear 275/70R22.5 dubbele montage	785
141-900-242	Wieldeksels RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205





Biga Scoop Future

De **Biga Scoop Future** is een zelfladende voermengwagen met één mengvijzel, speciaal geschikt voor producten die als blok worden uitgesneden met een kuilsnijder of verpakt zijn in vierkante of ronde balen. De machine is uitgerust met een hydraulisch bediende laadklep voorzien van een mangaanstalen mes, waardoor werken met slechts één trekker mogelijk is. Dankzij de standaard elektrohydraulische bediening is de wagen eenvoudig en nauwkeurig te besturen. De gepatenteerde Future-mengkuip biedt uitstekende bescherming tegen overkoken, met name bij droge rantsoenen. De unieke vorm geeft extra stevigheid en stabiliteit. De kuip is bovendien voorbereid om eenvoudig te worden verhoogd met rubber door middel van een gatenpatroon. De Biga Scoop Future staat op een apart, robuust chassis in Peecon-grijs, waarbij de weegstaven de mengkuip volledig dragen. Dit resulteert in een zeer nauwkeurige weging. De elektronische weeginrichting is optioneel uit te breiden met voermanagementsoftware.

De unieke Peecon Double Action-vijzel zorgt voor een snelle en homogene menging, waardoor iedere veestapel een nauwkeurig samengesteld rantsoen krijgt. De extra dikke vijzel van hoogsterktestaal is voorzien van een extra losarm die een constante aanvoer van voer garandeert tijdens het lossen, waardoor een afvoerband vaak niet noodzakelijk is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar. De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid. Dankzij de rechte zijwanden van de Scoop Future worden ook structuurarme rantsoenen perfect gemengd.

Met de **Biga Scoop Future** kiest u niet alleen voor continuïteit, maar vooral voor een machine die een homogeen rantsoen garandeert. Zo blijft uw veestapel gezond en behaalt u een optimale opbrengst.





<i>Biga Scoop Future</i>		<i>7,5-200</i>	<i>10-200</i>	<i>12-230</i>
Inhoud	m ³	7,5	10	12
Lengte (A)	mm	4450	4450	4650
Breedte (B)	mm	2400	2400	2650
Totale hoogte (C)	mm	2710	2980	3060
Bodem diameter (D)	mm	2000	2000	2300
Kuiphoogte (E)	mm	2590	2880	2950
Eigen gewicht	kg	3780	4280	5130
Laadvermogen	kg	3000	4000	4800
Benodigd vermogen	pk	55	65	75




Biga Scoop Future Accessoires



115-900-316



115-900-033

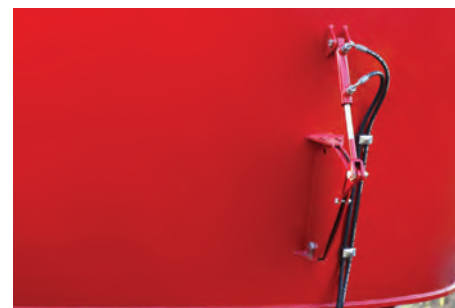


115-900-238




115-900-090



115-900-006-...

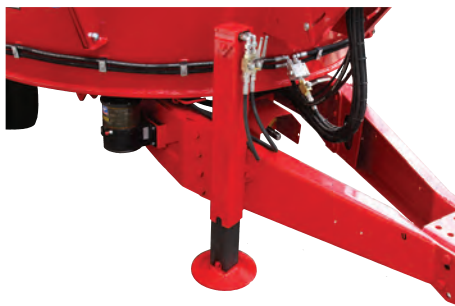

115-900-017

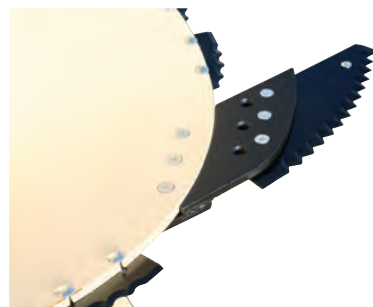

115-900-035



115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012



GOODYEAR

205/65R17.5
dubbele montage

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen met beladingssysteem in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (vanaf Biga 20-230s Twin Scoop Future 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Hydraulisch bediende losdeur
- Afvoerband (60 cm breed) aan de achterzijde van de machine
- Elektrohydraulische bediening # (één enkelwerkend tractorventiel benodigd)
- Hydraulisch bediende laadklep met mangaanstalen mes
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 15-200 Twin Scoop Future)
- Enkele as met degelijke heftruckwielen, bij Twin-uitvoering schommeltandem met twee doorlopende assen
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
115-075-047	Voermengwagen Biga 7,5-200 Scoop Future	36.475
115-100-047	Voermengwagen Biga 10-200 Scoop Future	37.555
116-120-047	Voermengwagen Biga 12-230 Scoop Future	43.050
115-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekkoog, verlichting (enkelas < 12m³)	3.940
115-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
115-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
115-900-339-001	Rubberen verhoogrand (1 vijzel)	1.240
115-900-033-xxx	Afdekzeil voor Biga 7,5-200, 10-200 en 12-230 Scoop Future	405
115-900-035	Mesverlenger (benodigd vermogen +10%)	155
115-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
115-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
115-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
115-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekkoog	290
115-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekkoog en sleepvoet	290
115-900-092	Kogeltrekkoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
115-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
115-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
115-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
115-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
115-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
115-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
115-900-090	Mineraalbakje	365
115-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	standaard
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv 7.00x12 (std bij Biga 10-200/12-230/20-200 (Twin) Scoop)	1.205
115-900-242	Wieldekels RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Twin Scoop Future

De **Biga Twin Scoop Future** is een zelfladende voermengwagen met 2 mengvijzels en geschikt voor producten die worden uitgehaald met een kuilsnijder en/of verpakt zijn in vierkante of ronde balen. De machine is voorzien van een hydraulisch bediende laadklep met een mangaanstalen mes. Dit maakt het mogelijk om te werken met één trekker. Door de standaard elektrohydraulische bediening is de machine eenvoudig te bedienen. De Future mengkuip zorgt voor een extra goede bescherming tegen overkoken, in het bijzonder voor een droog rantsoen. Ook geeft de unieke vorm extra stevigheid en stabiliteit. De kuip is door middel van een gatenpatroon voorbereid om eenvoudig te verhogen met rubber. De machine is voorzien van een apart robuust chassis welke is gespoten in Peecon grijs. Omdat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, resulteert dit in een zéér nauwkeurige weging. Het elektronische weeginrichting is optioneel ook geschikt voor voermanagement software.


De unieke Peecon Double Action vijzels zorgen voor een snelle en homogene menging, waardoor iedere veestapel voorzien kan worden van een nauwkeurig en homogeen gemengd rantsoen. De extra dikke vijzels uit hoogsterkte staal zijn voorzien van een extra losarm voor constante aanvoer tijdens het lossen van het rantsoen. Voor speciale producten en rantsoenen heeft Peecon ook aangepaste vijzels. De unieke vijzelconstructie zorgt voor een lage vermogensbehoefte zonder toe te geven in mengsnelheid. De Biga Twin Scoop Future-serie is voorzien van rechte zijwanden wat ervoor zorgt dat ook structuurarme rantsoenen perfect gemengd worden.

Met de **Biga Twin Scoop Future** verzekert u zich van continuïteit, maar zeker zo belangrijk, van een machine die zorgt voor een homogeen rantsoen. Hierdoor is en blijft uw veestapel gezond met als resultaat een optimale opbrengst.





<i>Biga Twin Scoop Future</i>		<i>15-200</i>	<i>17-200</i>	<i>20-200</i>	<i>20-230s</i>	<i>24-230s</i>
Inhoud	m ³	15	17	20	20	24
Lengte (A)	mm	6650	6550	6650	7030	7030
Breedte (B)	mm	2400	2400	2400	2600	2600
Totale hoogte (C)	mm	3100	3100	3100	3065	3065
Bodem diameter (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300
Hoogte (E)	mm	2650	2800	2960	2735	3025
Eigen gewicht	kg	6650	6830	8250	8600	8880
Laadvermogen	kg	6000	6800	8000	8600	9600
Benodigd vermogen	pk	90	90	95	95	100

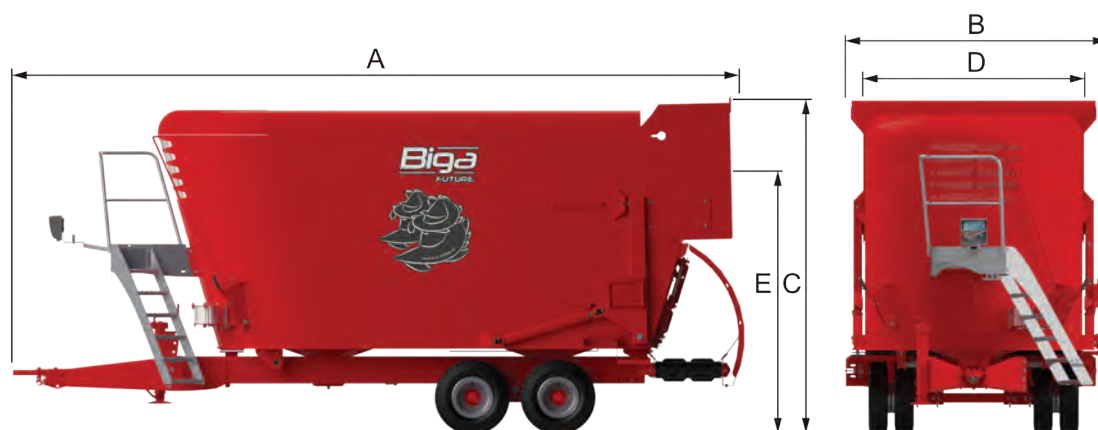


Biga Twin Scoop Future Accessoires




115-900-316



115-900-017

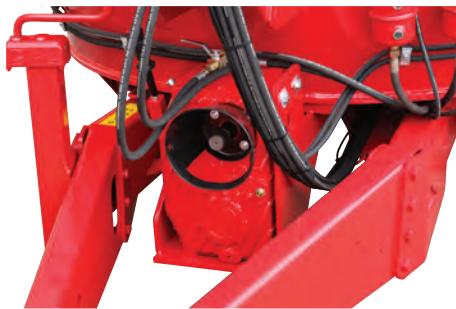

115-900-006-...

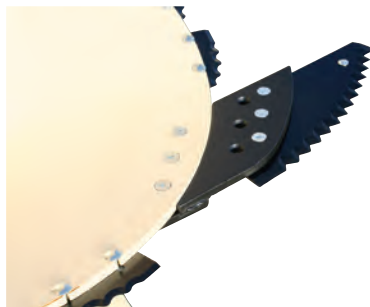

115-900-035




115-900-149-...



115-900-316



115-900-125-012

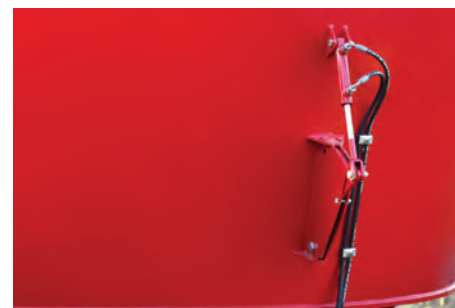

115-900-238



115-900-090



GOODYEAR 205/65R17.5
dubbele montage

Standaarduitrusting

- Verticale voermengwagen met beladingssysteem in Future uitvoering
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Vijzel(s) gemaakt van hoogwaardig trekstaal
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven (vanaf Biga 20-230s Twin Scoop Future 6 weegstaven)
- Standaard gatenpatroon in de kuip voor eenvoudige kuipverhoging met een rubberen opzetstuk
- Eenzijdige hoofdlagering
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Vertragskast met twee snelheden en extra zware planetaire aandrijving met tonlager per vijzel op alle s-modellen
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Centrale smering van de vijzel(s)
- Hydraulisch bediende losdeur
- Afvoerband (60 cm breed) aan de achterzijde van de machine
- Elektrohydraulische bediening # (één enkelwerkend tractorventiel benodigd)
- Hydraulisch bediende laadklep met mangaanstalen mes
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal (standaard vanaf Biga 15-200 Twin Scoop Future)
- Schommeltandem met twee doorlopende assen
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Handbedienbe steunpoot
- Gespoten in Peecon rood

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
120-120-047	Voermengwagen Biga 12-200 Twin Scoop Future	49.660
120-150-047	Voermengwagen Biga 15-200 Twin Scoop Future	53.040
120-170-047	Voermengwagen Biga 17-200 Twin Scoop Future	56.420
120-200-047	Voermengwagen Biga 20-200 Twin Scoop Future	60.755
121-200-047	Voermengwagen Biga 20-230s Twin Scoop Future	74.160
121-240-047	Voermengwagen Biga 24-230s Twin Scoop Future	74.690
115-900-359-001	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrem, trekoog, verlichting (enkelas < 12m³)	3.940
115-900-316	Radiografisch display voor i-FeedGood	1.205
115-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
115-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
115-900-034-xxx	Afdekzeil voor Biga vanaf 12-200 Twin Scoop Future	835
115-900-035	Mesverlenger (benodigd vermogen +10%)	155
115-900-352	Unieke vijzel(s) op maat voor specifieke rantsoenen zoals voor kalveren, geiten, etc.	op aanvraag
115-900-327	Magneet op vijzel, per vijzel	1.040
115-900-149-xxx	Walterscheid groothoekaftakas	565
115-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	290
115-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	290
115-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
115-900-006-xxx	Vertragskast met 2 snelheden, geschikt voor Biga 20-200 Twin Scoop Future (standaard op alle s-modellen)	3.125
115-900-122	Bediening vertragskast met Bowden kabel vanuit tractorcabine Enkel schakelen bij onbelaste dus vrij draaiende aftakas.	565
115-900-260	Bediening vertragskast dmv elektrohydraulische bediening (# incl. el. hydr. bediening)	875
115-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
115-900-125-012	Aktiepakket 3: radiografisch display, achteruitrijdsysteem met 1 camera en Peeters Group gift (alleen i.c.m. standaard i-FeedGood weeginrichting)	1.515
115-900-321	Bird View (camerasysteem met zicht op alle zijden)	2.775
115-900-089-001	Snelheidsregelaar voor afvoerband	455
115-900-236	Losdeuren vooraan ipv afvoerband achteraan (alleen mogelijk bij Twin-modellen)	geen meerprijs
115-900-283	Beweegbare uitvoerplaten (per losdeur) gekoppeld aan losdeur	515
115-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
115-900-090	Mineraalbakje	365
115-900-128-001	Andere RAL kleur ipv Peecon rood	800
115-900-129-001	Peecon 7.00x12 (14P/6G/0) per 2 (= standaard)	standaard
115-900-130-002	Peecon 7.00x12 DM (14P/6G) per 2 ipv 7.00x12 (std bij Biga 10-200/12-230/20-200 (Twin) Scoop)	1.205
115-900-136-002	Goodyear 205/65R17.5 dubbele montage (6G/LHT) per 4 ipv 7.00x12(std Biga 20/24m³ Maxi Twin Laadklep)	2.375
115-900-242	Wieldeksels RVS 17,5 - 19,5 - 22,5" (per 2 stuks)	205

Biga Twin Pacman Future

De **Biga Twin Pacman Future** is een zelfladende voermengwagen met 2 mengvijzels en een inhoud van 18 m³, uitgerust met een robuust kuilhapper- en beladingssysteem. De machine biedt optimaal gebruiksgemak dankzij de standaard ingebouwde achteruitrijcamera en de elektrohydraulische bediening. Het laadmechanisme is zwaar uitgevoerd en volledig onderhoudsvrij door het minimale aantal bewegende delen, wat garant staat voor een lange levensduur. De kuilhapper is voorzien van een vast Longlife-mes aan de achterzijde, dat in elk type voer een constante en hoogwaardige snijkwaliteit levert. De gepatenteerde Future-mengkuip biedt extra bescherming tegen overkoken, vooral bij droge rantsoenen, en de unieke vorm zorgt voor extra stevigheid en stabiliteit. Dankzij het gatenpatroon kan de kuip eenvoudig worden verhoogd met rubber, waardoor de standaardinhoud van 18 m³ kan worden vergroot tot 20 m³. De machine staat op een apart, robuust chassis in Peecon-grijs en is standaard voorzien van een elektronische weeginrichting die geschikt is voor voermanagementsoftware. Doordat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gegarandeerd.

De **Biga Twin Pacman Future** is uitgerust met twee hydraulisch bedienbare losdeuren. Door hun slimme positie en vormgeving kan het rantsoen nauwkeurig worden gedoseerd, waarbij de gewenste hoeveelheid eenvoudig via de indicator wordt ingesteld. De beweegbare uitvoergoten zijn uitgevoerd in roestvrijstaal voor een optimale geleiding van het voer. De Peecon Double Action-vijzels zorgen voor een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel een perfect gemengd rantsoen krijgt. De extra dikke vijzels van hoogsterktestaal zijn voorzien van een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt, waardoor een afvoerband vaak niet noodzakelijk is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn aangepaste vijzels beschikbaar.


De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengersnelheid. Dankzij de rechte zijwanden worden ook structuurarme rantsoenen vlot en volledig gemengd.



Standaarduitrusting

- Gepatenteerde Future snijmengkuip
- Laadsysteem en kuilhapper met Longlife mes
- Double Action vijzel(s) met Longlife kartelsnijmessen
- Elektronische weeginrichting i-FeedGood M met 4 weegstaven
- Elektrohydraulische bediening van de losdeuren en kuilhapper
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Hydraulisch bediende steunpoot rechtstreeks op tractorventiel
- Handgeschakelde vertragingskast met 2 snelheden
- Eenzijdige hoofdclagering
- Kijkvenster met plexiglasplaat voor goed zicht op mengproces
- Twee verstelbare contramessen
- Planetaire aandrijving met tonlager per vijzel
- Twee camera's: één achterop t.b.v. achteruitrijden en één in de kuilhapper met zicht op kuil
- Per vijzel een groot transparant kijkglas ter controle van het olieniveau van aandrijfkast
- Uitvoergoten voorzien van RVS glijplaat, gekoppeld aan de losdeuren
- Bordes met trap, beide van geperforeerd staal
- Enkele ongeremde as met dubbel gemonteerde 245/70R19.5 banden
- Gespoten in Peecon rood en Peecon grijs
- Verstelbaar flenstrekoog 40 mm
- Voorbereiding verlichting achter
- Kentekenhouders (voorbereid)
- Centrale smering van de vijzel(s)

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
127-180-058	Voermengwagen Biga 18-215 Twin Pacman Future	71.515
127-900-359-002	Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. S-a incl. luchtrems, trekoog, verlichting (enkelas 12-24m³)	4.235
127-900-348	Peecon Professional Network voermanagement software via datastick	1.855
127-900-351	Load sensing (alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening)	op aanvraag
127-900-339-002	Rubberen verhoogrand (2 vijzels)	1.630
127-900-149-xxx	Walterscheid groothoekafkast	565
127-900-340	Luchtgeremde ipv hydraulisch geremde as	1.630
127-900-005	Bovenaanspanning met DIN trekoog	290
127-900-091	Onderaanspanning met pick-up hitch trekoog en sleepvoet	290
127-900-092	Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm	1.205
127-900-017	Hydraulische steunpoot voor beladen in afgekoppelde toestand (# incl. elektrohydraulische bediening)	1.080
127-900-178	Uitvoerplaat met magneten (per losdeur)	715
127-900-238	Hydraulisch ipv mechanisch verstelbare contramessen (# incl. el.hydr. bediening), per contrames	515
127-900-234	LED verlichting	435
127-900-090	Mineraalbakje	365

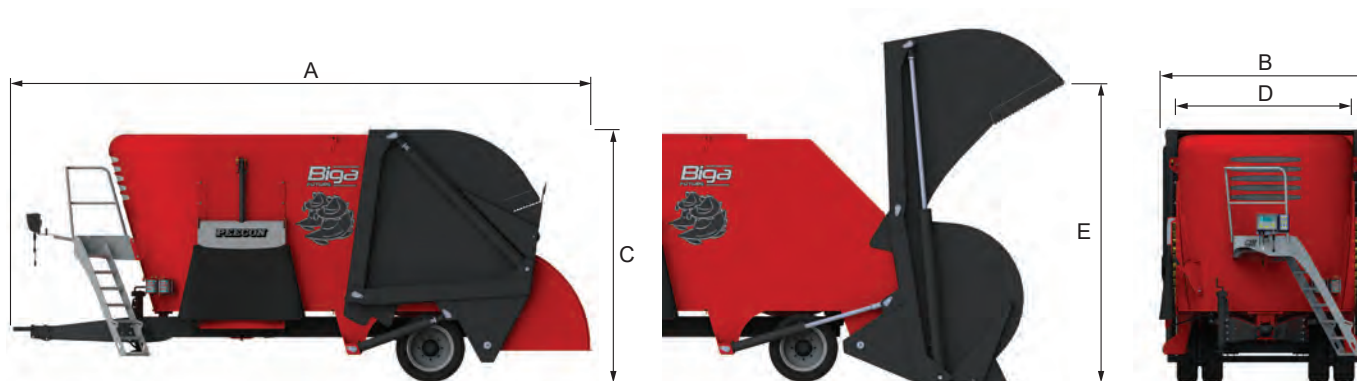

Biga Twin Pacman Future		18-215
Inhoud	m³	18
Lengte (A)	mm	7350
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2150/2550
Hoogte (C)	mm	3200
Uitkuilhoogte (E)	mm	3700
Laadvermogen	kg	7200
Benodigd vermogen	pk	85*
Bandentype / EA	Continental & Goodyear	245/70R19.5 DM

* is benodigd vermogen mét vertragingskast

Biga Strawblower



Standaarduitvoering

- Robuuste mechanisch aangedreven strobblazer (1000 TPM) aan de voor- of achterzijde van de Biga voermengwagen te monteren. Indien vooraan wordt het chassis van de Biga verlengd.
- Naast mengen ook de mogelijkheid om balen los te maken en in te strooien met één machine
- Zowel ronde als vierkante balen kunnen worden verwerkt
- Zowel links als rechts te gebruiken door hydraulisch roterende blaaspijp
- Unieke werprotor met 8 brede demontabele werpschoepen wat zorgt voor een zeer gedoseerde output, minder kans op vast lopen en makkelijk plegen van onderhoud
- Brede werpschoepen op een rotor van 1500 mm doorsnede. Dit zorgt voor veel luchtverplaatsing en dus een grote werpwijde
- Lage blaaspijp met hydraulisch bediende uitstroomopening
- Hydraulische instelling van de uitstroomopening waardoor de werpwijde is te regelen
- Werpwijde tot 20 meter
- 2 Dubbelwerkende hydraulische functies benodigd # (indien de mengwagen wordt voorzien van elektrohydraulische bediening wordt ook de strobblazer hiermee bediend)

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (€)
100-900-289	Biga Strawblower - Front (aan de voorkant gemonteerd)	14.665
100-900-290	Biga Strawblower - Back (aan de achterzijde gemonteerd)	12.240
100-900-291	Biga Strawblower 540 tpm ipv 1000 tpm	5.200
100-900-292	Aanduiding voor buisrotatie (van toepassing bij Strawblower - Back)	545
100-900-304	Sproeiinstallatie met 12 volt pomp, geïntegreerd in overkookbuis, incl. vloeistofreservoir	2.630



Werking van de Farm Manager Network applicatie

	Farm Manager Network Professional Editie	Farm Manager Network Business Editie
Gegevensoverdracht naar en van i-FeedGood L indicator	✓	✓
Gebruiksvriendelijke software op basis van Windows-besturingssysteem	✓	✓
Registratie van de ingrediënten en van de kostprijs van het rantsoen	✓	✓
Toegang tot groepsinformatie en kostprijsregistraties	✓	✓
Droge stof waarden kunnen gemakkelijk aangepast worden	✓	✓
Berekening en registratie van de Dry Matter Intake (DMI)	✓	✓
Wijziging van de "Gewichten" en van het "Aantal dieren" op de indicator ter plaatse	✓	✓
Programmeerbaar dagrecept, tot 4 maaltijden	✓	✓
"Contramessen" functie, programmeerbaar per ingrediënt (optie benodigd op de mixer)	✓	✓
Professionele functies beschikbaar voor een grotere efficiëntie en nauwkeurigheid	✓	✓
Nauwkeurighedsregistratie van de bediener tijdens het laden en voeren	✓	✓
Beheerderstoegang beveiligd via passwords, voor diverse bedienden/werknemers	✓	✓
Duidelijke rapporten en historische analyses ter vergelijking		✓ breed assortiment
Back-up van de gegevens en resetfuncties	✓	✓
Help functies		✓
Kostenbeheer per uur per klant	✓	✓
Online "Help" ondersteuning (snelle internetverbinding benodigd)	✓	✓
Programmeerbare mengtijden	✓	✓
Voorbereiding voorgemengde ingrediënten	✓	✓
Voorraadregistratie en beheer	✓	✓
Beheer voerleveranciers	✓	✓
Mogelijkheden om rapporten naar PDF en Excel te exporteren	✓	✓
Registratie van de overschotten via weging op de mixer	✓	✓
Planning van de aankopen van de ingrediënten	✓	✓
Historische statistieken van de mixer	✓	✓
Analyse van de melkproductie en efficiëntie van de voeding (DME)	✓	✓
Communicatie van de gegevens via radio met 1 of meerdere mixers	✓	✓
Beheer van meerdere mixers (multi-mixers)	✓	✓
Gegevensbeheer via een netwerk van boeren (multi-farms)	✓	✓
Automatische gegevensoverdracht van de mixer naar kantoor (optie benodigd op de mixer)	✓	✓

Peeters Landbouwmachines biedt met haar eigen voermanagement software (Professional & Business Editie) vele voordelen, waaronder:

- ✓ Eenmalige aanschaffkosten
- ✓ Voorraadbeheer
- ✓ Beheer van voerkosten
- ✓ Productie verbetering
- ✓ Efficiëntie verbetering
- ✓ Gegevensopslag

Beschikbare talen:

- ✓ Engels
- ✓ Spaans
- ✓ Frans
- ✓ Italiaans
- ✓ Hongaars
- ✓ Nederlands
- ✓ Pools
- ✓ Portugees
- ✓ Portugees Brazilië
- ✓ Russisch
- ✓ Fins
- ✓ Zweeds
- ✓ Turks
- ✓ Chinees

Biga Stationary / Bio

De **Biga Stationary** is een verticale voermengwagen die standaard is uitgerust met één losdeur en afhankelijk van de toepassing kan worden aangedreven door een elektro- en/of brandstofmotor. De machine kan naar wens worden voorzien van diverse opties en aanpassingen. De positie en vormgeving van de losdeur zorgen voor een nauwkeurige dosering van het rantsoen of product, waarbij de te lossen hoeveelheid eenvoudig kan worden bepaald door de deur in de juiste stand te zetten.

De Peecon Double Action-vijzel garandeert een snelle en homogene menging, zodat iedere veestapel een nauwkeurig samengesteld rantsoen krijgt. De vijzel is uitgerust met een extra losarm die voor een constante aanvoer tijdens het lossen zorgt, waardoor een afvoerband vaak niet nodig is. Voor specifieke producten en rantsoenen zijn tevens aangepaste vijzels beschikbaar. De doordachte vijzelconstructie combineert een lage vermogensbehoefte met behoud van mengsnelheid.

De machine staat op een apart, robuust chassis. Optioneel kan er een weegstelsel worden ingebouwd tussen chassis en kuip. Doordat de weegstaven de mengkuip volledig dragen, wordt een uiterst nauwkeurige weging gerealiseerd. Dankzij de rechte zijwanden worden ook structuurarme rantsoenen snel en volledig gemengd. Een elektromotor voor de aandrijving van de vijzels is af fabriek leverbaar en kan worden afgestemd op de vermogensbehoefte en de lokale stroomvoorziening. De aansluitingen en frequentieregelaar worden hierbij lokaal toegevoegd.

Met de **Biga Stationary**, leverbaar met één, twee, drie of vier mengvijzels, kiest u voor continuïteit én voor een machine die een homogeen product garandeert. Dit zorgt voor een gezonde veestapel en een optimale opbrengst.



Biga Stationary		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	15-245s
Inhoud	m ³	6	7,5	10	10	12	15
Lengte	mm	3045	3575	3620	3845	4005	5565
Breedte	mm	2220	2220	2220	2520	2520	2670
Hoogte	mm	2015	2265	2565	2270	2570	2570
Bodem diameter	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2450
Eigen gewicht	kg	1950	2750	2400	2625	2800	3325
Laadvermogen	kg	2400	3000	4000	4000	4800	6000
Benodigd vermogen	kW	22,5*	30*	37*	45*	45*	55*

* is benodigd vermogen met reductor

Biga Twin Stationary		12-200	15-200	18-215	20-215	24-230s	26-230s	28-230s	30-245s
Inhoud	m ³	12	15	17	20	24	26	28	30
Lengte	mm	5410	5565	5595	5640	6285	6390	6355	6765
Breedte	mm	2220	2220	2370	2370	2520	2520	2520	2670
Hoogte	mm	1970	2280	2440	2610	2675	2825	2825	2825
Bodem diameter	mm	2000	2000	2150	2150	2300	2300	2300	2450
Eigen gewicht	kg	4250	4850	5050	5250	8500	8640	8715	9200
Laadvermogen	kg	4800	6000	6800	8000	9600	10600	11400	12000
Benodigd vermogen	kW	45*	55*	75*	75*	75*	75*	75*	90*s

* is benodigd vermogen met reductor

Biga Bio		12-230s	15-245s	20-230s	24-230s	30-245s	40-245s	60-245s	80-245s
Inhoud	m ³	12	15	20	24	30	40	60	80
Lengte	mm	4030	4235	6120	6230	6720	7000	9490	11970
Breedte	mm	2350	2500	3430	3430	3500	3500	3500	3500
Hoogte	mm	2840	3780	2550	2840	3090	3600	3600	3600
Bodem diameter	mm	2300	2450	2300	2300	2450	2450	2450	2450
Eigen gewicht	kg	5000	5900	8250	8500	10200	10800	16800	22800
Laadvermogen	kg	4800	6000	8600	9600	12000	20000	30000	40000
Benodigd vermogen	kW	22,5*	30*	45*	50*	60*	60*	90*	120*

* is benodigd vermogen met reductor


Biga Stationary / Bio Accessoires




100-900-315




100-900-066

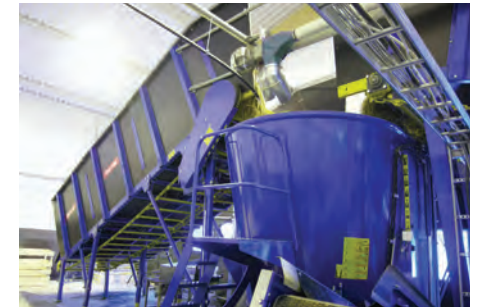

100-900-064-002

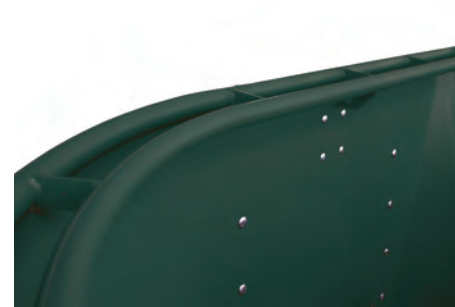

100-900-003

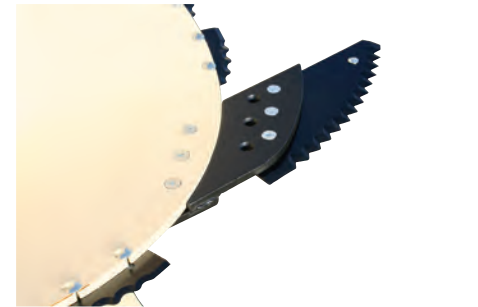

100-900-179-001



100-900-128-...

